



## Определение данных остекления SILVERSTAR

Информация о версии:  
Программа 3.10  
База данных 3.38  
Формат печати 3.21

Расчет данных произведен с помощью программы SILVERSTAR glaCE.

Проект:

Компания:

Сотрудник:


Клиент:

Продукт:

Дата: 04.05.2018

Остекление:

Угол наклона: 90 °

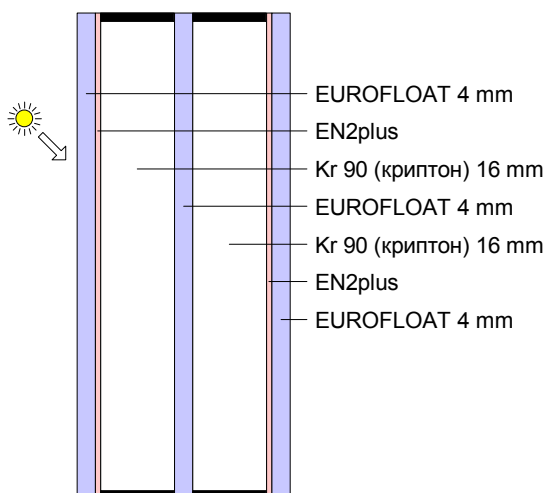

Примечания:

### Расчетные показатели остекления:

|                                       |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Коэффициент теплопередачи Ug:         | 0.495 W/m²K | EN 673:2011 |
| Солнечный фактор g:                   | 52.58 %     | EN 410:2011 |
| Светопропускание:                     | 73.67 %     |             |
| Отражение света (внеш.):              | 14.48 %     |             |
| Отражение света (внутр.):             | 14.48 %     |             |
| Поглощение света:                     | 11.85 %     |             |
| Пропускание солнечной энергии:        | 44.64 %     |             |
| Отражение солнечной энергии (внеш.):  | 27.61 %     |             |
| Поглощение солнечной энергии:         | 27.75 %     |             |
| Вторичная теплоотдача вовнутрь:       | 7.94 %      |             |
| УФ - пропускание:                     | 15.47 %     |             |
| УФ - отражение:                       | 19.53 %     |             |
| УФ - поглощение:                      | 65.01 %     |             |
| Индекс цветопередачи Ra (транс.):     | 96.12       |             |
| Селективность (светопропускание / g): | 1.401       |             |
| Коэффициент затемнения (g / 0.87):    | 60.43 %     |             |
| Коэффициент затемнения (g / 0.8):     | 65.72 %     |             |

CE

Указанные значения являются исключительно ориентировочными и могут изменяться без предварительного уведомления.  
Они не являются гарантией производительности остекления.  
Вычисления производятся согласно европейским нормам EN 410:2011 и EN 673:2011.