


№ позиции: 1

К-во 1

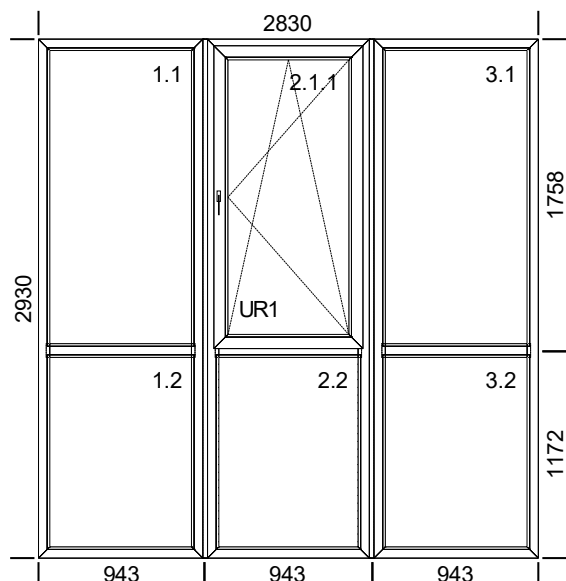

REHAU (Германия): E 70 PAMA OK с ПЛ	
Размер [мм]:	2830x2930
Цвет:	Белый
Rq:	0,89
Заполнения	
СПД 4-10Ar-4-10Ar-4i	
Фурнитура WINKHAUS (Германия)	
про Стандарт (Белый WS)	
Уплотнитель: EPDM чёрный	
Вид окна: из помещения	
Вид дверей: с фасада	
Цена, ед:	14 559,65
Всего (1 шт.)	14 559,65

Прочие элементы:


Армирование

№ артикула	Наименование	Пол.	К-во	Ед.	Цена	Рама	Тип
Рассчитаны в конструкции						---	1,5 мм lx-14.0
561013-005	Подоконная планка (916.00 мм)		1	шт.		1	1,5 мм lx-2.0
561013-005	Подоконная планка (930.00 мм)		2	шт.		2	1,5 мм lx-2.0
E 70 560024/701.001	Белый (2930.0 мм)	вертик	2	шт.		2	1,5 мм lx-2.5
						3	1,5 мм lx-2.0

Примечание:

№ позиции: 2

К-во 1

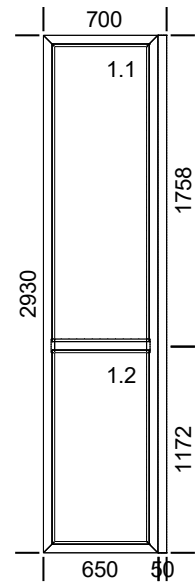

REHAU (Германия): E 70 PAMA OK с ПЛ	
Размер [мм]:	700x2930
Цвет:	Белый
Rq:	0,89
Заполнения	
СПД 4-10Ar-4-10Ar-4i	
Фурнитура WINKHAUS (Германия)	
Уплотнитель: EPDM чёрный	
Вид окна: из помещения	
Вид дверей: с фасада	
Цена, ед:	4 299,70
Всего (1 шт.)	4 299,70

Прочие элементы:

Армирование

№ артикула	Наименование	Пол.	К-во	Ед.	Цена	Рама	Тип
Рассчитаны в конструкции						---	1,5 мм Ix-2.0
561013-005	Подоконная планка (650.00 мм)		1	шт.		---	1,5 мм Ix-8.5
E 70 561133/701.001	Белый (2930.0 мм)	вертик	1	шт.		1	1,5 мм Ix-2.0

Примечание:

Прочие позиции заказа:

Поз.	Наименование	Артикул	К-во	Ед.	Цена
Рассчитаны в конструкции					
3	Подоконник/отлив	Водоотлив белый 150 мм, (1.000 мм)	4,000	шт.	335,37
4	Подоконник/отлив	Козырек 300 мм, оцинкованный (1.250 мм)	4,000	шт.	606,80
Всего по данной группе:					942,17

Примечание:

ИТОГО, количество конструкций в заказе / кол-во рам, шт	2 / 4
ИТОГО, общая площадь конструкций в заказе, м2 / Р, м.п.	10,34 / 18,78
ИТОГО, изделия, Грн.	19 801,51
Монтаж, Грн.	3673,80
Демонтаж, Грн.	0,00
Доставка, Грн.	0,00
ВСЕГО, Грн.	23475,31

СРЕДНЯЯ ЦЕНА, Грн./М2	2269,70
-----------------------	---------

*Приведенное значение теплоизоляции приблизительное и требует проверки компетентных организаций;

*Заказчик ознакомлен с условными обозначениями в дополнении;

*Данная конфигурация и комплектация является основанием для точного расчета стоимости и цены;

*После изготовления заказа согласно дополнению, претензии к конфигурации и комплектации не принимаются;

*Внимание! Минимально допустимое значение сопротивления теплопередачи Rq min для температурных зон Украины

I-0.75; II-0.60. ДБН В.2.6-31:2006 п. 2.2 табл. 1.

ЗАКАЗЧИК (ГЕНПОДРЯДЧИК) _____

ПОДРЯДЧИК _____