



Определение данных остекления SILVERSTAR

Информация о версии:
 Программа 3.10
 База данных 3.47
 Формат печати 3.21

Расчет данных произведен с помощью программы SILVERSTAR glaCE.

Проект:

Компания:

Сотрудник:


Клиент:

Продукт:

Дата: 20.09.2019

Остекление:

Угол наклона: 90 °

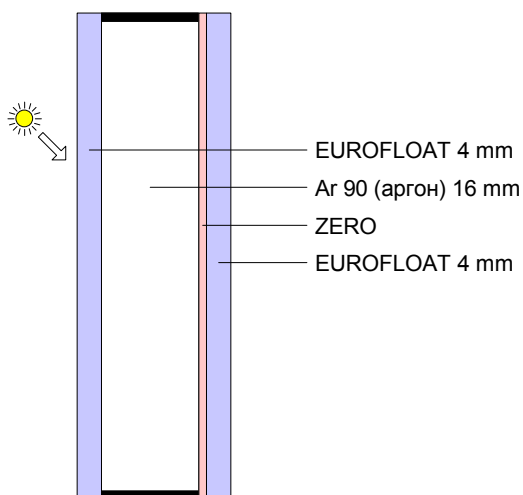

Примечания:

Расчетные показатели остекления:

Коэффициент теплопередачи Ug:	1.042 W/m²K	EN 673:2011
Солнечный фактор g:	49.54 %	EN 410:2011
Светопропускание:	71.05 %	
Отражение света (внеш.):	20.19 %	
Отражение света (внутр.):	21.32 %	
Поглощение света:	8.75 %	
Пропускание солнечной энергии:	42.46 %	
Отражение солнечной энергии (внеш.):	39.45 %	
Поглощение солнечной энергии:	18.09 %	
Вторичная теплоотдача вовнутрь:	7.08 %	
УФ - пропускание:	23.06 %	
УФ - отражение:	29.03 %	
УФ - поглощение:	47.91 %	
Индекс цветопередачи Ra (транс.):	94.81	CE
Селективность (светопропускание / g):	1.434	
Коэффициент затемнения (g / 0.87):	56.94 %	
Коэффициент затемнения (g / 0.8):	61.92 %	

Указанные значения являются исключительно ориентировочными и могут изменяться без предварительного уведомления.
 Они не являются гарантией производительности остекления.
 Вычисления производятся согласно европейским нормам EN 410:2011 и EN 673:2011.