



Определение данных остекления SILVERSTAR

Информация о версии:
 Программа 3.10
 База данных 3.47
 Формат печати 3.21

Расчет данных произведен с помощью программы SILVERSTAR glaCE.

Проект:

Компания:

Сотрудник:


Клиент:

Продукт:

Дата: 20.09.2019

Остекление:

Угол наклона: 90 °

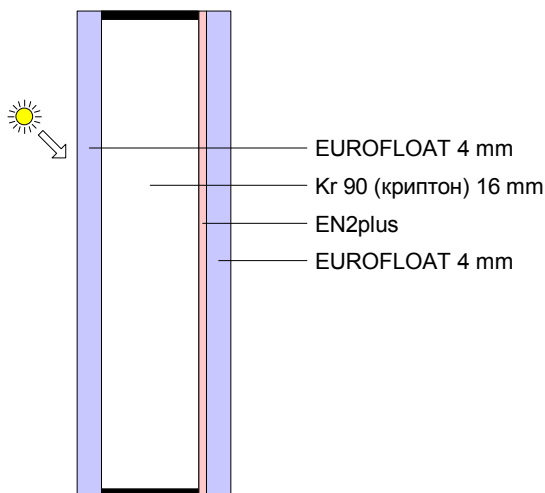

Примечания:

Расчетные показатели остекления:

Коэффициент теплопередачи Ug:	1.091 W/m²K	EN 673:2011
Солнечный фактор g:	64.40 %	EN 410:2011
Светопропускание:	81.52 %	
Отражение света (внеш.):	11.90 %	
Отражение света (внутр.):	11.53 %	
Поглощение света:	6.58 %	
Пропускание солнечной энергии:	55.76 %	
Отражение солнечной энергии (внеш.):	25.51 %	
Поглощение солнечной энергии:	18.73 %	
Вторичная теплоотдача вовнутрь:	8.64 %	
УФ - пропускание:	29.75 %	
УФ - отражение:	17.74 %	
УФ - поглощение:	52.51 %	
Индекс цветопередачи Ra (транс.):	97.56	CE
Селективность (светопропускание / g):	1.266	
Коэффициент затемнения (g / 0.87):	74.02 %	
Коэффициент затемнения (g / 0.8):	80.50 %	

Указанные значения являются исключительно ориентировочными и могут изменяться без предварительного уведомления.
 Они не являются гарантией производительности остекления.
 Вычисления производятся согласно европейским нормам EN 410:2011 и EN 673:2011.