



## Определение данных остекления SILVERSTAR

Информация о версии:  
Программа 3.10  
База данных 3.51  
Формат печати 3.21

Расчет данных произведен с помощью программы SILVERSTAR glaCE.

Проект:

Компания:

Сотрудник:


Клиент:

Продукт:

Дата: 29.06.2020

Остекление:

Угол наклона: 90 °

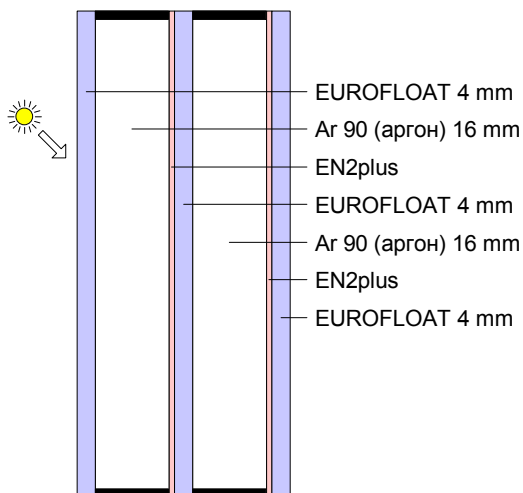

Примечания:

### Расчетные показатели остекления:

|                                       |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Коэффициент теплопередачи Ug:         | 0.575 W/m²K | EN 673:2011 |
| Солнечный фактор g:                   | 55.40 %     | EN 410:2011 |
| Светопропускание:                     | 73.79 %     |             |
| Отражение света (внеш.):              | 14.85 %     |             |
| Отражение света (внутр.):             | 14.20 %     |             |
| Поглощение света:                     | 11.36 %     |             |
| Пропускание солнечной энергии:        | 44.84 %     |             |
| Отражение солнечной энергии (внеш.):  | 29.27 %     |             |
| Поглощение солнечной энергии:         | 25.89 %     |             |
| Вторичная теплоотдача вовнутрь:       | 10.56 %     |             |
| УФ - пропускание:                     | 15.90 %     |             |
| УФ - отражение:                       | 19.51 %     |             |
| УФ - поглощение:                      | 64.59 %     |             |
| Индекс цветопередачи Ra (транс.):     | 96.45       |             |
| Селективность (светопропускание / g): | 1.332       |             |
| Коэффициент затемнения (g / 0.87):    | 63.68 %     |             |
| Коэффициент затемнения (g / 0.8):     | 69.25 %     |             |



Указанные значения являются исключительно ориентировочными и могут изменяться без предварительного уведомления.  
Они не являются гарантией производительности остекления.  
Вычисления производятся согласно европейским нормам EN 410:2011 и EN 673:2011.