




HIRSCH Porozell

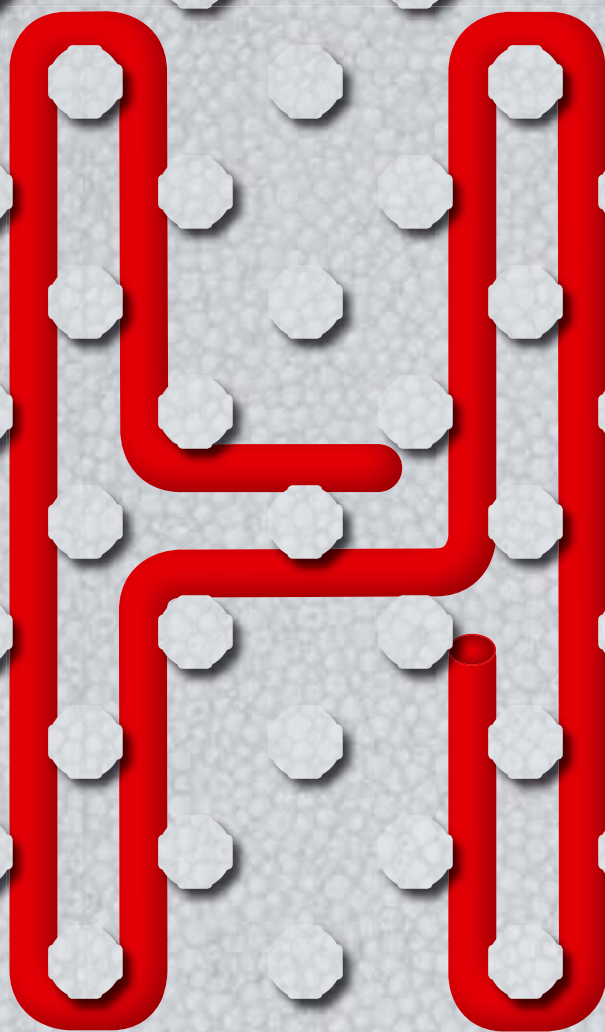

Профільовані панелі
для укладки та фіксації труб
теплої водяної підлоги

Назва

EPS 120 FHP (Floor Heating Panel)

Матеріал

EPS 25 kg/m³ (±10%)

Розміри панелі з замком (довжина x ширина)	mm	1230 x 630
Монтажні розміри (довжина x ширина)	mm	1200 x 600
Площа панелі	m ²	0,72
Крок сітки (інтервал між трубками)	mm	75 (150 – 225 – 300)
Діаметр труб	mm	15-17
Товщина теплоізоляції	mm	20 або 30
Товщина панелі (з урахуванням висоти фіксаторів труб)	mm	45 або 55
Коефіцієнт теплопровідності — λ_D	W/m/K	0,036
Опір теплопередачі — R_D	m ² K/W	0,56 або 0,83
Макс. температура використання	°C	80
Рівень міцності за умови стискання за 10% деформації	kPa	120
Максимальне навантаження	kPa	36 (3600 kg/m ²)
Рівень міцності за умови згинання	kPa	170
Реакція на вогонь	–	без антипіренів
Колір EPS	–	білий
Колір покриття	–	без покриття
Групова упаковка	–	картонний ящик
Кількість одиниць у груповій упаковці	шт.	12 або 10

HIRSCH Porozell


HIRSCH Servo AG
HIRSCH Porozell GmbH
 Glanegg 58
 A-9555 Glanegg, Österreich

www.hirsch-gruppe.com

«ХІРШ ПОРОЦЕЛЛЬ» ТОВ
 вул. Сечені, 71
 місто Берегове 90202

Виробничий центр:
 вул. 14 Грудня, 8
 місто Черкаси 18028

T +38 067 409 2565
www.hirsch.porozell.ua



/hirsch.porozell



/company/hirschporozell



/HIRSCH Servo Group