

**Pevnosť v tlaku (Pevnosť v tlaku):**pr m rná (priemerná)  
normalizovaná8 N/mm<sup>2</sup>  
9,2 N/mm<sup>2</sup>  
(Kat. I)kolmo na ložnú plochu (kolmo na ložnú plochu)  
kolmo na ložnú plochu (kolmo na ložnú plochu)**Rozmery (Rozmery):**dĺžka (dĺžka) 247 mm šírka (šírka): 500 mm, výška: 249 mm;  
kategorie tolerancií (kategória tolerancií): Tm a R1+  
rovinnosť (rovinnosť): - 0,2 mm rovinnosť rovín (rovinnosť rovín): 0,4 mm**Rozmery stability: vlhkosť premeny (Rozmery stability/vlhkosť premeny):**

NPD

Prídržnosť (Prídržnosť): stanovená hodnota (stanovená hodnota)

0,3 N/mm<sup>2</sup>**Obsah aktívnych rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):**

NPD (S0)

Reakce na ohe (Reakcia na ohe):

trieda B-s1,d0 (trieda B-s1,d0)

Nasákavosť (Nasiakavosť):

nepoužívať pro nechránené zdivo  
nepoužívať pre nechránené murivo

Faktor difúzie odporu (Faktor difúzie odporu):

9,71

Vážená laboratorná vzduchová nepružnosť (Vážená laboratorná vzduchová nepružnosť):

NPD dB

Obj. hmotnosť prvku v suchom stave (OH prvku v suchom stave):

650 kg/m<sup>3</sup>

Kat. tolerance (Kat. tolerance)

D2

Tvar a usporiadanie (Tvar a usporiadanie):

viz priložený obrázok (viz priložený obrázok)

Tepelná vodivosť (Tepelná vodivosť) 10, dry, unit

0,056 W/mK

Metoda / Metóda

P5

Mrazuvzdornosť (Mrazuvzdornosť):

nepoužívať pro nechránené zdivo (nepoužívať pre nechránené murivo)

NPD (F0)

Nebezpečné látky (Nebezpečné látky):

index hmotnostní aktivity I<0,8  
(Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)

Počet kusov na palet (Počet kusov na palet):

60

Rozmery palety (Rozmery palety):

134x105 cm



1020

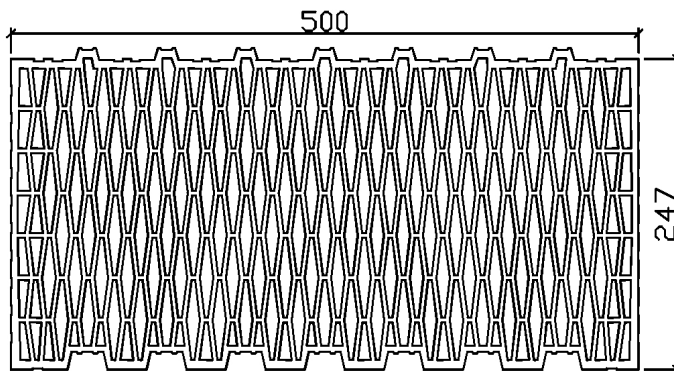
**HELUZ s.r.o.**373 65 Dolní Bukovsko 295  
výrobná (výrobná) Hevlín II.

ČESKÁ REPUBLIKA

I : 28068262

10

1020-CPR-060029554

Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť nepatrne pozmenené.  
Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť mierne upravené.**EN 771-1:2011****Kategorie I, LD, 247 x 500 x 249 mm**

pálený zdicí prvok pro chránené nosné jednovrstvé tepelné izolované zdivo (pálený murovací prvok pre chránené nosné jednovrstvé tepelnoizolované murivo)

**HELUZ FAMILY 50 2in1**

HELUZ FAMILY 50 2in1 brúsená

Objednacie číslo výrobku (Objednacie číslo výrobku):

ITT HE2-005/10

DoP 883

N/mm<sup>2</sup>**58505.05****8**

Kontroloval: .....

Pri rezaní niektorých materiálov vzniká prach, ktorý môže predstavovať zdravotné riziko. Osobám, ktoré  
provádzajú rezanie cihel, sa odporúča používať ochrannú masku typu FFP3 (dľa EN 149).  
Pri rezaní niektorých materiálov vzniká prach, ktorý môže predstavovať zdravotné riziko. Osobám,  
ktoré prevádzkujú rezanie, sa odporúča používať ochrannú masku triedy FFP3 (podľa EN 149).