

Pevnosť v tlaku (Pevnosť v tlaku):

pr m rná (priemerná) normalizovaná	10 N/mm ² 11,5 N/mm ² (Kat. I)	kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu) kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)
Rozmery (Rozmery):		
dĺžka (dĺžka) 247 mm šíkra (šíkra): 440 mm, výška: 249 mm;		
kategórie tolerancí (kategória tolerancií): Tm a R2+		

rovinnosť (rovinnosť): 0,1 mm rovnob. Žnosť rovin (rovobežnosť rovín): 0,6 mm

Rozmery (Rozmery): vlhkosť p. etvo ení NPD

(Rozmerová stabilita/vlhkosť pretvorenie):

P idržnosť (Prídružnosť): stanovená hodnota (stanovená hodnota) 0,3 N/mm²**Obsah aktívnych rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):** NPD (S0)

Reakcia na ohe (Reakcia na ohe): t ída B-s1,d0 (trieda B-s1,d0)

Nasákovosť (Nasiakovosť): nepoužívať pre nechráné zdivo

Faktor difúzního odporu (Faktor difúzneho odporu): nepoužíva pre nechráné murivo

Vážená laboratórni vzduchová nepruznosť (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvukosť): NPD dB

Obj. hmotnosť prvk u suchém stavu (OH prvk u suchom stave): 660 kg/m³ Kat. tolerance (Kat. tolerancie) D2**Tvar a uspoádanie (Tvar a usporiadanie):** viz p. iložený obrázek (vi p. iložený obrázok)

Tepelná vodivost (Tepelná vodivosť): 10, dry, unit 0,059 W/mK Metoda / Metódka

P5

Mrazuvzdornosť (Mrazuvzdornosť): nepoužíva pre nechráné zdivo (nepoužíva pre nechránené murivo) NPD (F0)

Nebezpečné látky (Nebezpečné látky): index hmotnostnej aktivity I<0,8

(Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)

Po et kus na palet (Po et kusov na palete): 72 Rozmery palety (Rozmer palety): 134x105 cm



1020

HELUZ s.r.o.

373 65 Dolní Bukovsko 295


výrobna (výrob. a) Hevlín II.

ESKÁ REPUBLIKA

I : 28068262

12

1020-CPR-060029554

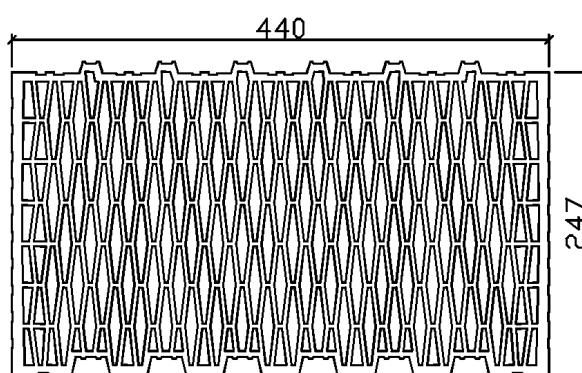

Zobrazené uspoádanie je informatívne a môže byť nepatrno. Pozme n. Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť mierne upravené.

EN 771-1:2011**Kategória I, LD, 247 x 440 x 249 mm**

pálený zdící prvek pro chráněné nosné jednovrstvé tepelnou izolacií zdivo (pálený murovací prvek pre chránené nosné jednovrstvové tepelnoizolačné murivo)

HELUZ FAMILY 44 2in1

HELUZ FAMILY 44 2in1 brúsená

Objednací číslo výrobku (Objednávanie číslo výrobku):

ITT HE2-002/12

DoP 880

N/mm²

58445.15

10

Kontroloval:

Pri ezárií na ktorom el. nájdeme vznik prachu, ktorý môže predstavovať zdravotné riziko. Osobám, ktoré provádzia ezáry cihiel, sa doporučuje používať ochrannú masku triedy FFP3 (dle EN 149).

Pri rezaaní niektorými el. nariadím vznik prachu, ktorý môže predstavovať zdravotné riziko. Osobám, ktoré prevádzajú rezaanie, sa odporúča používať ochrannú masku triedy FFP3 (podľa EN 149).

