


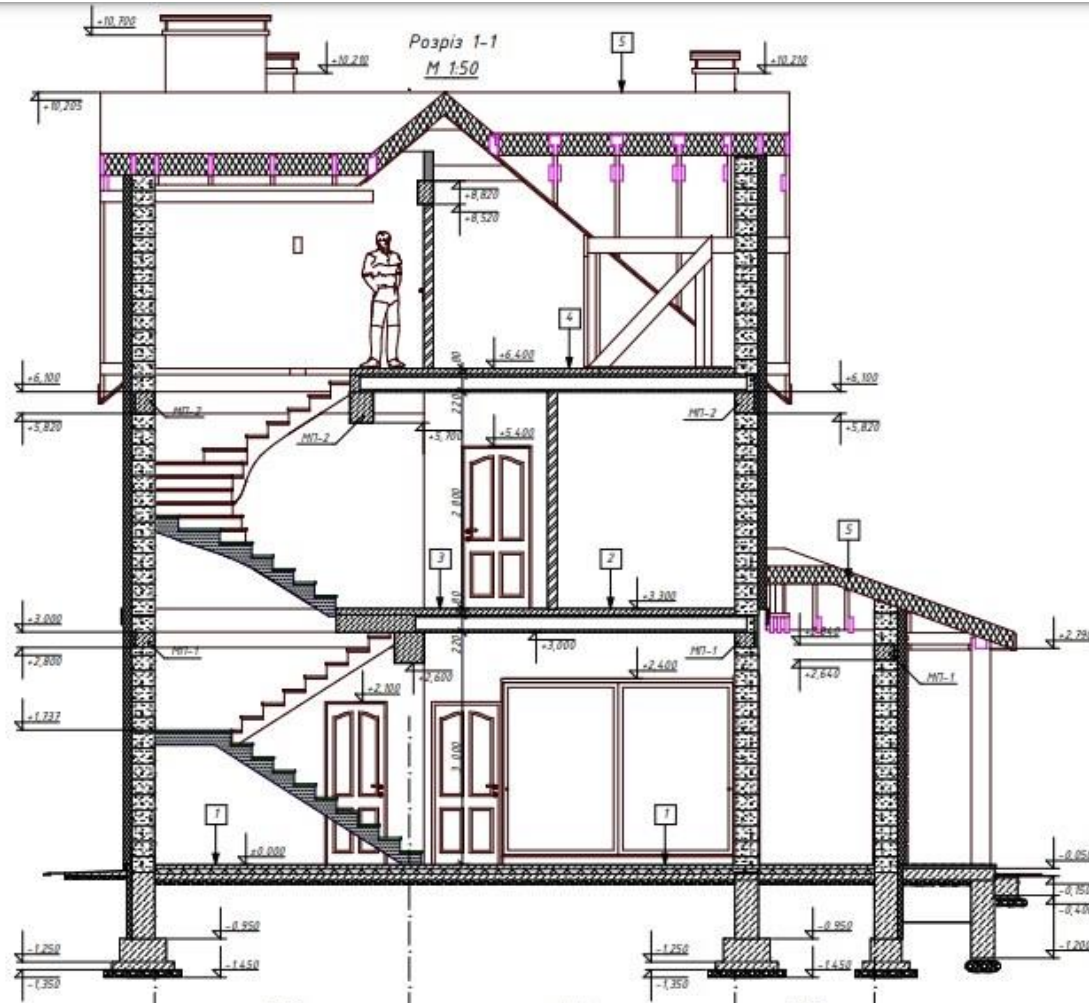

Склад конструкції даху, покриття, перекриття та підлоги

1. Покриття підлоги - 20 мм.
 2. Армована цементно-піщана стяжка - 60 мм.
 3. Екструдований пінополістирол - 60 мм.
 4. Гідроізоляція, 2 шари поліетиленової плівки 200мкм
 5. Плита підлоги з бетону класу C15/20 (B20) армована сіткою Ф10 А400С Крок 200х200 мм. - 120 мм.
 6. Ущільнений щебенем ґрунт
-
1. Фінішне покриття підлоги
 2. Цементно-піщана стяжка М 150 армована сіткою - 60 мм.
 3. Гідроізоляція - Техноніколь 21
 4. Залізобетонна плита перекриття типу ПК
 5. Фінішне покриття стелі
-
1. Фінішне покриття підлоги
 2. Цементно-піщана стяжка М 150 армована сіткою - 60 мм.
 3. Залізобетонна плита перекриття типу ПК
 4. Фінішне покриття стелі
-
1. Фінішне покриття підлоги
 2. Цементно-піщана стяжка М 150 армована сіткою - 50 мм.
 3. Екструдований пінополістирол - 30 мм.
 4. Залізобетонна плита перекриття типу ПК
 5. Фінішне покриття стелі
-
1. Металочерепиця
 2. Лати - брус 100х30(н) мм. з кроком 350мм
 3. Контррейка - брус 50х30(н) мм.
 4. Вологозахист - ПВХ-плівка з ткниною основою типу Евробарер Плюс 135 Yuta
 5. Утеплювач "DACHROCK" - 200 мм.
 6. Кроква - брус дерев'яний - 200 мм.
 7. Металевий профіль для кріплення гіпсокартону
 8. Гіпсокартонні листи - 8мм