




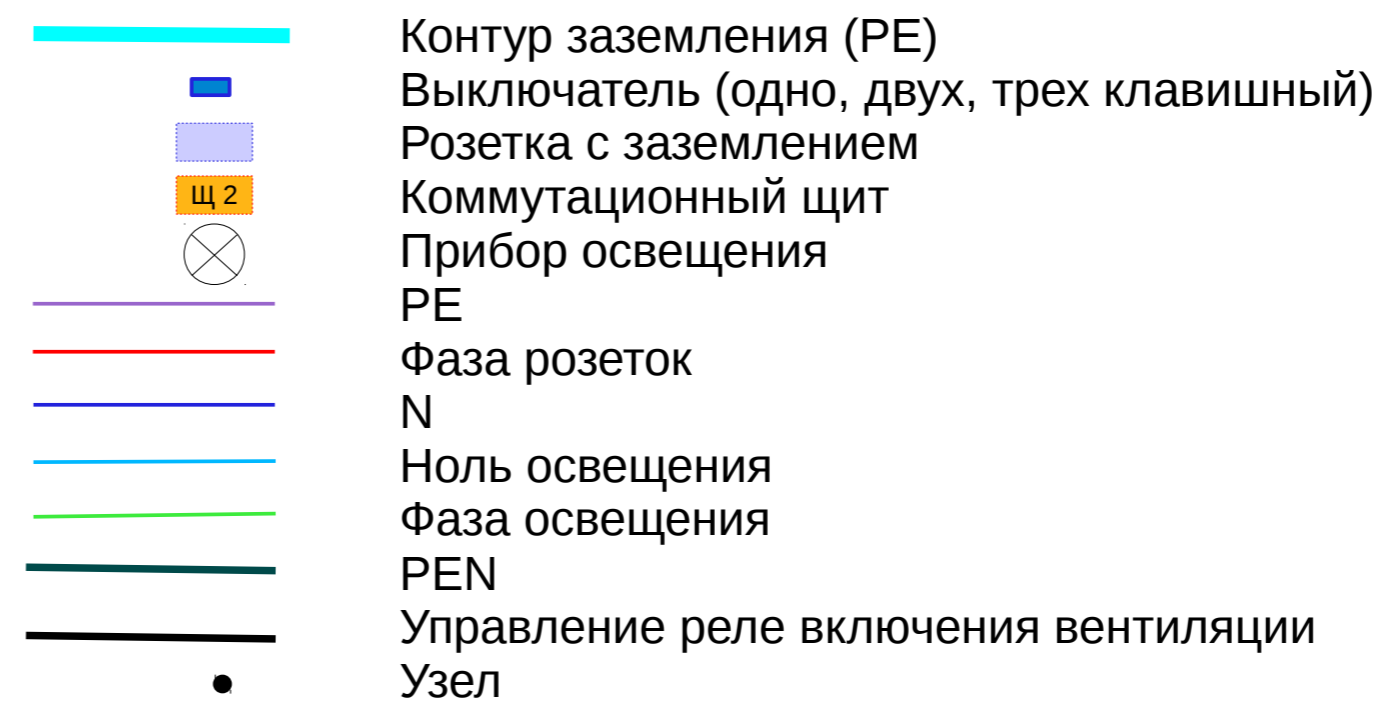
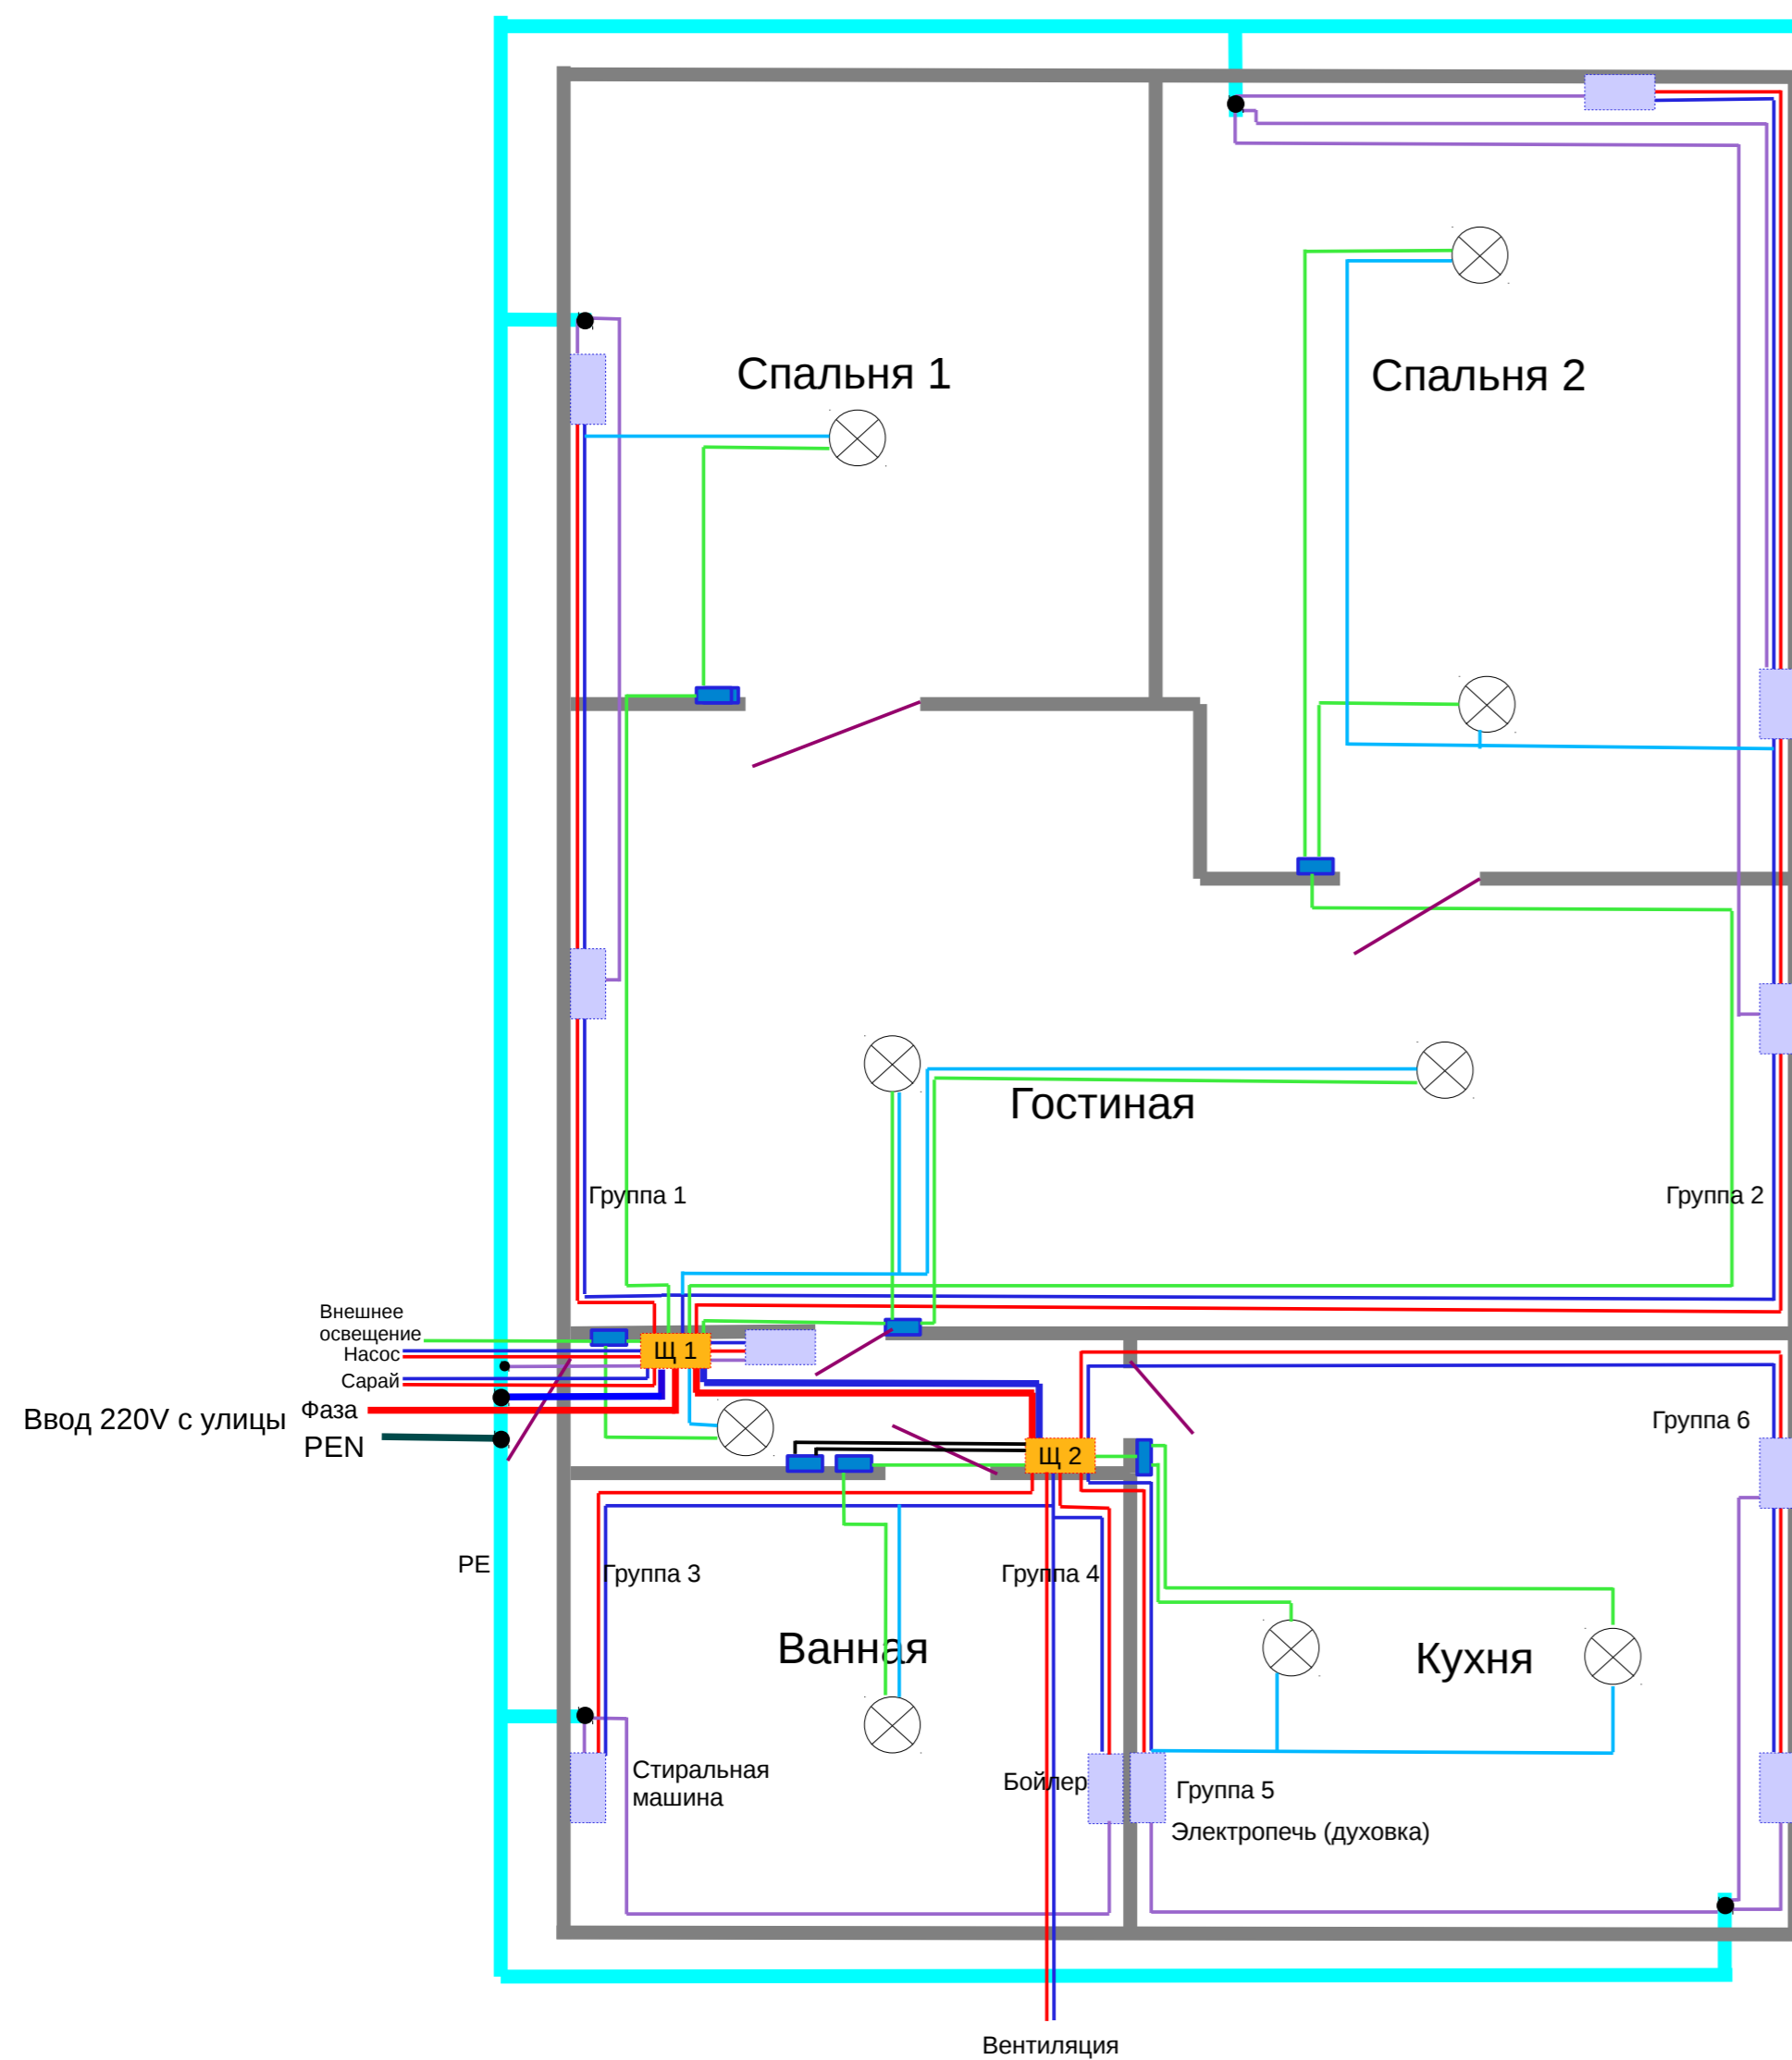


Условные обозначения

-  Медная гребенка
-  Проводник 4 мм²
-  Проводник 2,5 мм²
-  Фаза
-  N



Вся проводка выполняется кабелем ВВГ
http://www.odeskabel.com/shn-rus/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=15
 Для розеток сечением 2,5 мм², для освещения — 1,5мм², для коммутации в щитах и между щитами — 4 мм²
 Все провода в стенах и под гипсокартоном - обязательно в гофрированной трубе ПНД.
 Перед первым коммутационным щитом (Щ1) устанавливается отсечной рубильник для полного отключения проводки дома от внешней сети, и подключения генератора.
 Розетки, выключатели, автоматы, УЗО — производства legrand (Франция).