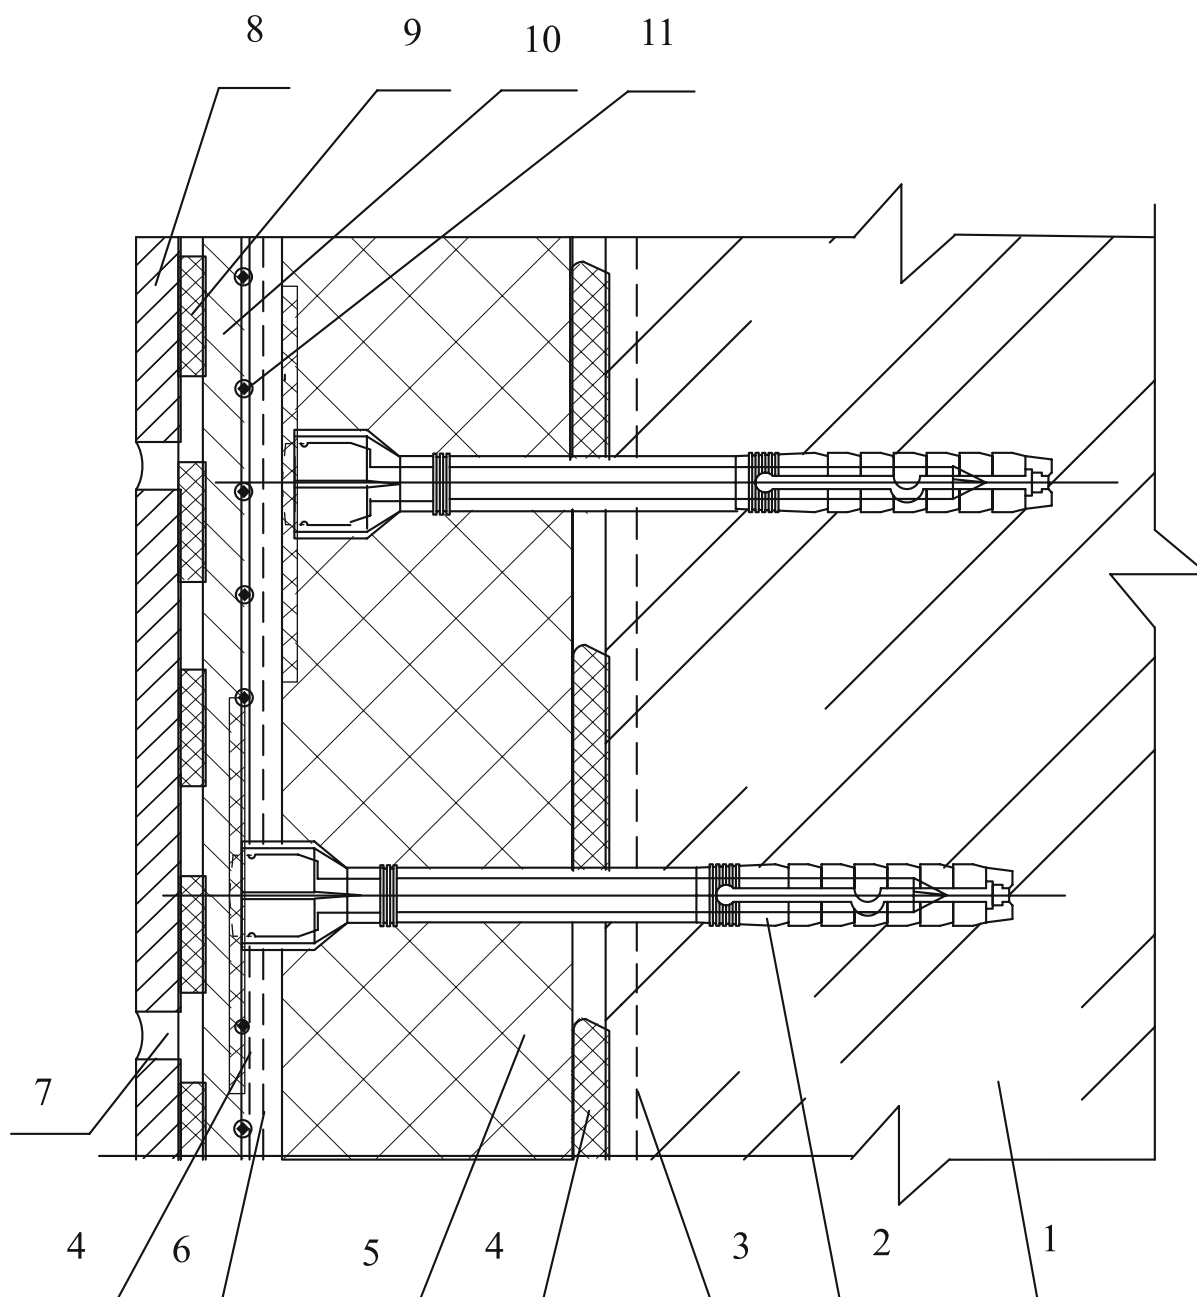




*Рис. 30. Устройство облицовки
по системе теплоизоляции плиткой толщиной до 10 мм и массой 20-25 кг/м².*

1. Несущая стена. 2. Дюбель. 3. Грунтовка Ceresit СТ 17. 4. Клеящая смесь Ceresit для приклейки теплоизоляционных плит и устройства гидрозащитного слоя. 5. Плита теплоизоляционная. 6. Армирующая стеклосетка. 7. Эластичная затирка Ceresit СТ 43. 8. Облицовочная плитка. 9. Клеящая смесь Ceresit CM 17. 10. Слой материала Ceresit CT 85 толщиной 6 мм. 11. Металлическая сетка сварная оцинкованная (ячейка 50x20 мм, прут Ø 1,8 мм).

Примечание: Выполнять облицовку по данной схеме рекомендуется не выше трёх этажей. Количество дополнительных дюбелей для крепления металлической сетки - 8 шт/м².