1-1

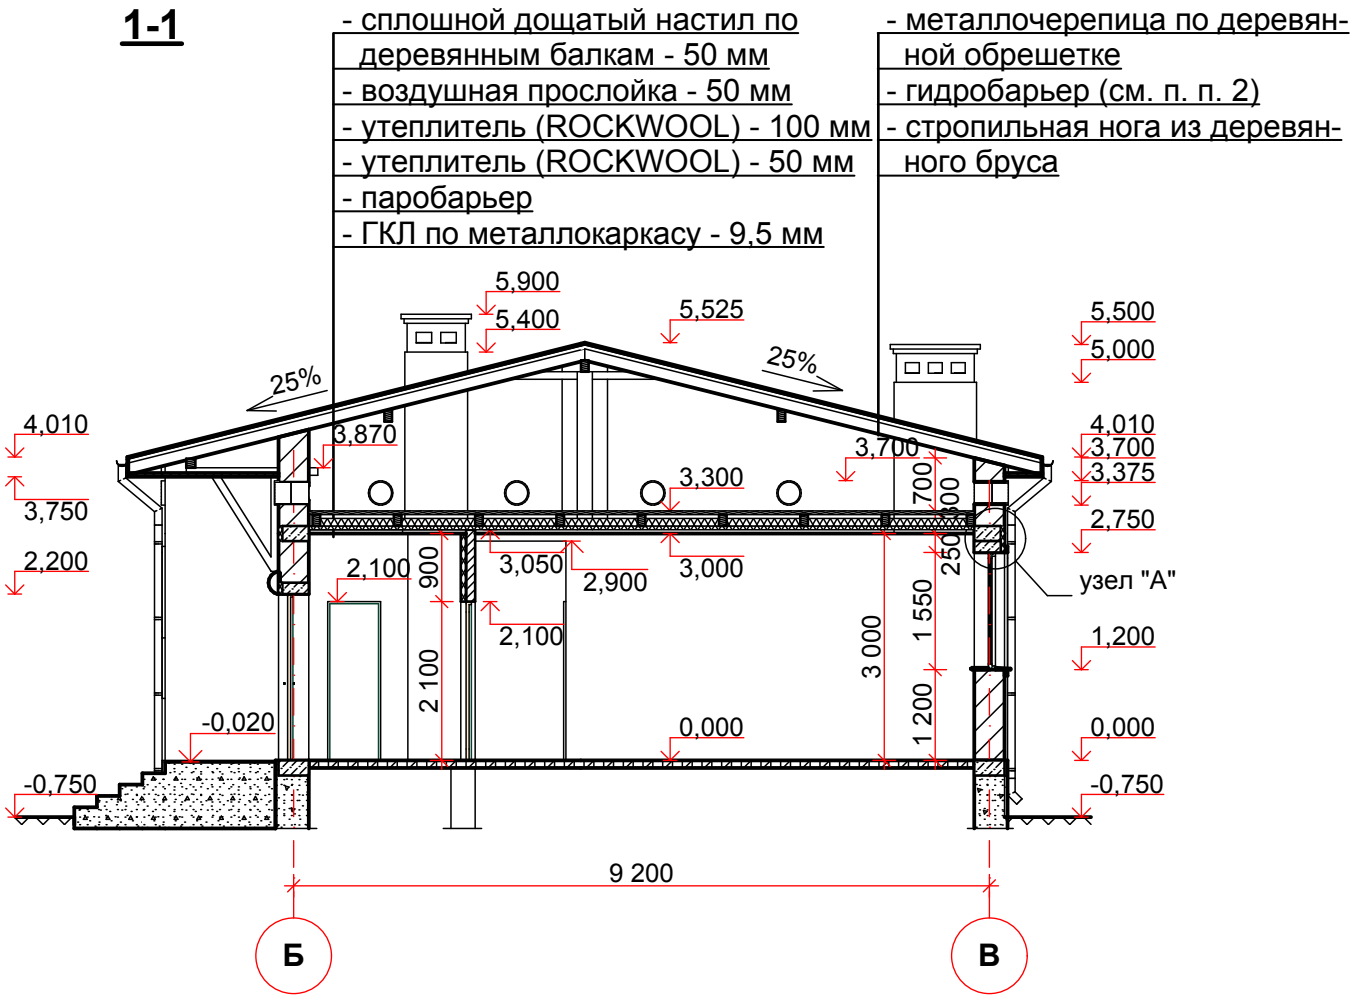
- сплошной дощатый настил по деревянным балкам - 50 мм
- воздушная прослойка - 50 мм
- утеплитель (ROCKWOOL) - 100 мм
- утеплитель (ROCKWOOL) - 50 мм
- паробарьер
- ГКЛ по металлокаркасу - 9,5 мм
- металлочерепица по деревянной обрешетке
- гидробарьер (см. п. п. 2)
- стропильная нога из деревянного бруса
5,900
5,400
5,525
25%
25%
5,500
5,000
4,010
3,870
3,700
3,300
4,010
3,700
3,375
3,750
2,750
2,200
2,100
900
3,050
2,900
3,000
700
300
250
узел "А"
2,100
2 100
3 000
1 550
1,200
1 200
-0,020
0,000
0,000
-0,750
-0,750
9 200
Б
В