

Коммерческое предложение

1. Габаритные размеры объекта

1.1. Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм: 10000*5000*2500 (3000-3500 по коньку)

2. Конструкция каркаса

2.1. Несущие элементы: холоднокатанные профильные трубы с квадратным сечением 80*80*3 мм.

2.2. Ребра жесткости, перемычки, стойки: холоднокатанные профильные трубы с прямоугольным сечением 60*40*2 мм

2.3. Конструкции крыши: холоднокатанные профильные трубы с квадратным сечением 30*30*2 мм.

2.4. Покрытие: грунтовка антикоррозионная ГФ-21 или аналог.

3. Наружные покрытия

3.1. Стены: оцинкованный металлический профилированный лист с цветным полимерным покрытием (RAL 1014 - бежевый) толщиной 0,45-0,5 мм

3.2. Крыша: оцинкованный металлический профилированный лист с цветным полимерным покрытием (RAL 3011 - красный) толщиной 0,45-0,5 мм

3.3. Основание: оцинкованный металлический лист толщиной 0,45-0,5 мм

3.4. Отделочные элементы: углы, планки, отливы из оцинкованного металлического листа с цветным полимерным покрытием (RAL 3011 - красный) толщиной 0,45-0,5 мм

4. Монтажная обрешетка каркаса: обрезная калиброванная доска 150*25 мм

5. Изоляционные материалы

5.1. Гидробарьер

5.2. Утеплитель Knauf толщиной 100 мм

5.3. Паробарьер

6. Внутренние покрытия

6.1. Пол: плиты OSB-3 толщиной 18 мм, линолеум 3-4 мм (Tarkett или аналогичный по качеству)

6.2. Потолок: вагонка ПВХ толщиной 10 мм

6.3. Стены: панели MDF на основе из плит OSB-3 толщиной 10 мм; чистовое покрытие стен в санузле – бесшовная вагонка ПВХ текстурированная

7. Элементы отделки

7.1. Плинтус

7.2. Наличник (окна, двери)

8. Двери

8.1. Входная: металлическая со встроенным замком типа «краб» 860*2100 мм

8.2. Портал (входная группа): 3-х секционный размер (Ш/В), мм: 1500*2000 25%-50%-25%, дверь с запорным механизмом нажимного типа на 3-х завесах, 5 точек прижима

8.3. Межкомнатные: ламинированные MDF (с остеклением) пустотелые, с замками 700*2000 мм – 4 шт.

9. Окна

9.1. Однокамерные стеклопакеты, профиль 60*60 мм: размер (Ш/В), мм: 1800*1200 трехсекционный с одной поворотно-откидной створкой (40%) – 1 шт.; размер (Ш/В), мм: 1200*1200 двухсекционный с одной поворотно-откидной створкой (50%) – 2 шт.; размер (Ш/В), мм: 600*450 откидной (100%) – 1 шт.

10. Электрооборудование

10.1. Розетки: 220В с заземляющим контактом настенные – 14 шт.


10.2. Выключатель: 220В настенный – 6 шт.

10.3. Распределительный щиток – 1 шт.

Коммерческое предложение

- 10.4. Автоматические выключатели 10А, 16А смонтированы в щитке – 5 шт.
- 10.5. Силовой кабель: розетки – 3*2,5 кв.; освещение – 2*1,5 кв.
- 10.6. Вводной наружный разъем влагозащищенный – 1 шт.
- 10.7. Коробки распределительные
- 10.8. Светильники люминесцентные – 8 шт.

11. План объекта, перспектива, разрез

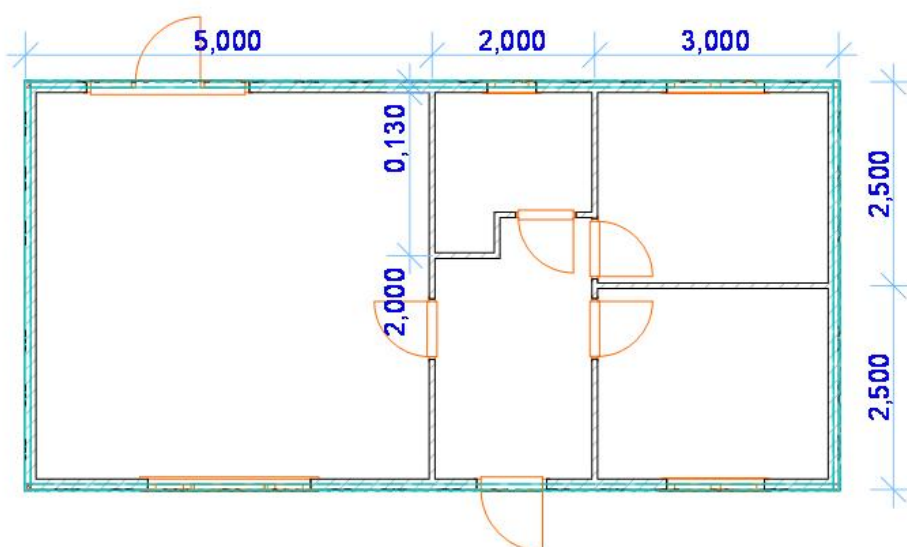

Коммерческое предложение



12. Расчетные ценовые показатели по состоянию на 04.03.2011

12.1. Изготовление объекта, грн.: 107500

13. Примечания

13.1. Срок изготовления объекта составляет 3-4 недели

13.2. Доставка объекта на площадку к Заказчику оплачивается отдельно по тарифам перевозчика