

NADO 500, 750, 1000 v2



Аккумулирующие баки **NADO** производятся с фланцем с меж-центровым расстоянием болтов 210 мм для монтажа фланцево-го нагревательного элемента ТРК. Бак содержит теплообменник с площадью поверхности 1,5 м² для присоединения следующей отопительной системы (например, SOLAR). По желанию заказ-чика размещение патрубков и их количество можно изменить. В баке **NADO v2** с резервуаром для горячей хозяйственной воды емкостью 140 литров, между теплообменником и резер-вуаром можно дополнительно установить патрубок 6/4" для монтажа электрического нагревательного элемента ТЭ 6/4", слу-жащего для дополнительного нагрева (напр. системы на основе солнечных коллекторов, тепловые насосы). По желанию заказ-чика, размещение патрубков и их количество можно изменить. В стандартном исполнении фланец заглушен.

Модель	Объем накопительного резервуара ТТВ [л]		
	Ø D2 = 320 мм	Ø D2 = 440 мм	Ø D2 = 500 мм
NADO 500	60, 100	120	140
NADO 750	60, 100	120	140
NADO 1000	60, 100	120	140

Макс. давление теплообменника	0,3 МПа
Макс. темп. отопительной воды в теплообменнике	90 °С

Макс. давление теплообменника	1 МПа
Макс. темп. отопительной воды в теплообменнике	110 °С

Макс. давление внутреннего бака	0,6 МПа
Макс. темп. технической воды во внутреннем баке	90 °С

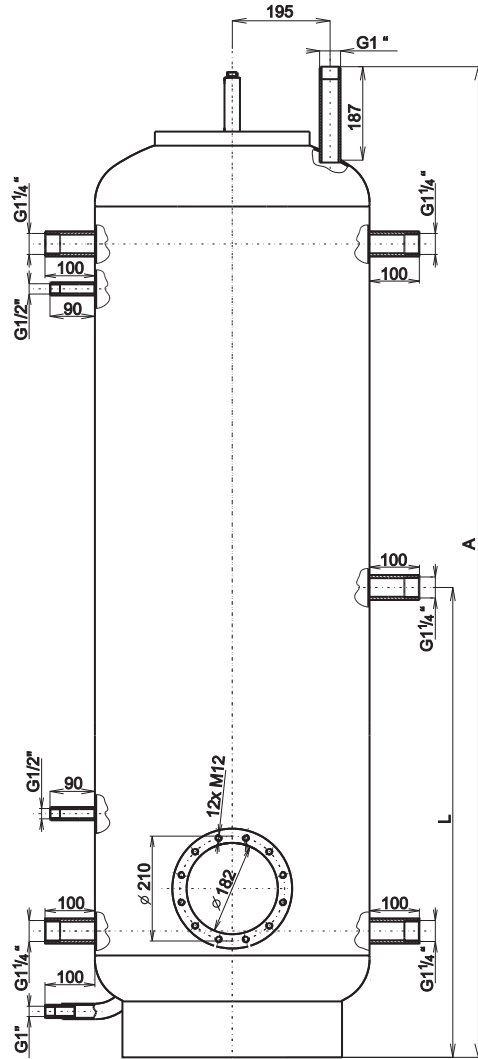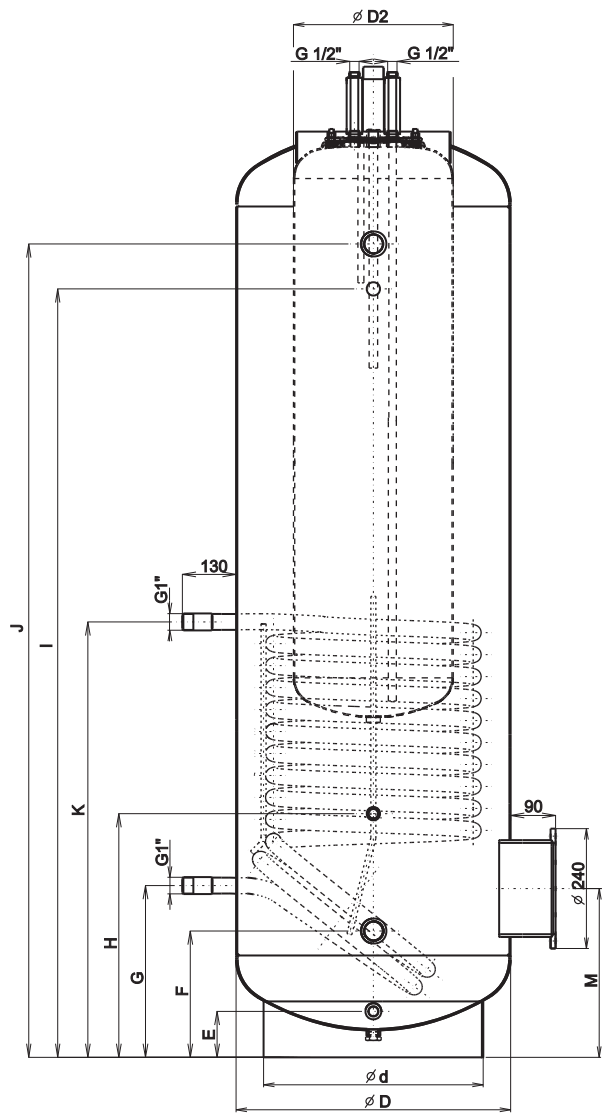

Объем (л)	Диаметр D [мм]	A	E	F	G	H	I	J	K	L	M
500	600	1990	90	260	350	494	1545	1635	344	948	875
750	750	2020	90	272	362	506	1557	1647	356	960	887
1000	850	2053	90	287	377	521	1572	1662	371	975	902