

Условные обозначения:

- BF Дистанционное управление BfU
BR Подключение горелки
FA Датчик наружной температуры
FB Датчик температуры горячей воды
FG Датчик температуры дымовых газов
FK Датчик температуры котловой воды
FV Датчик температуры подающей линии
HK Отопительный контур
PH Циркуляционный насос отопительного контура
PS Загрузочный насос бака-водонагревателя
PZ Циркуляционный насос
STB Предохранительный ограничитель температуры

- PSS Насос бака-водонагревателя солнечного коллектора
FSK Датчик солнечного коллектора
FSS Датчик бака-водонагревателя солнечного коллектора
SI Приборы безопасности
SH Серводвигатель смесителя системы отопления
TRK Регулятор температуры котловой воды
THV Термостатический вентиль отопительного прибора
TWH Термостатический отопительный контур

Обратный клапан

Примеры установок являются только схематическим изображением!

Пример установки V1


Система управления Logamatic 2107

Базовая комплектация:

- Модуль CM222 контроллер
Модуль NM282 сетевая и релейная карта

Функции:

- Одноступенчатая горелка
- Циркуляционный насос отопительного контура
- Загрузочный насос бака-водонагревателя
- Циркуляционный насос

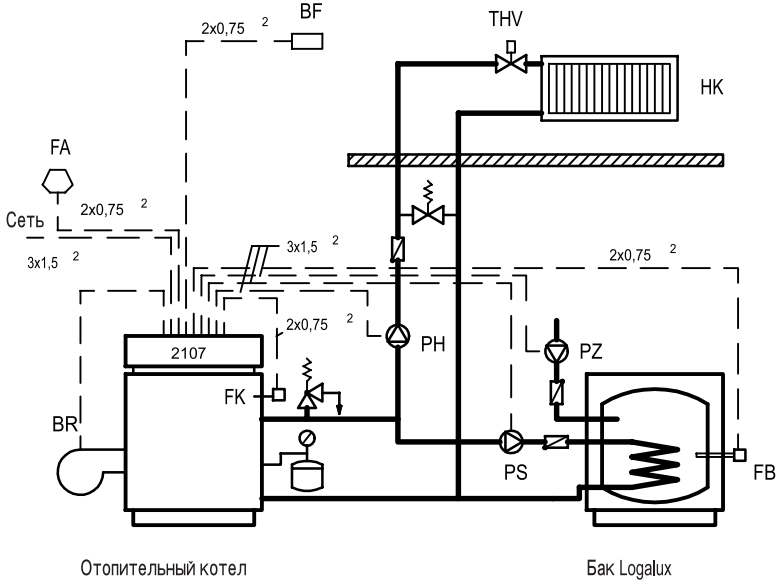

Пример установки V3

Система управления Logamatic 2107

Базовая комплектация:

- Модуль CM222 контроллер
Модуль NM282 сетевая и релейная карта

Функции:


- Одноступенчатая горелка
- Циркуляционный насос отопительного контура HK1
- Загрузочный насос бака-водонагревателя
- Циркуляционный насос

Дополнительная комплектация:

- Модуль FM241 смеситель

Функции:

- Исполнительный орган HK2
- Циркуляционный насос отопительного контура HK2

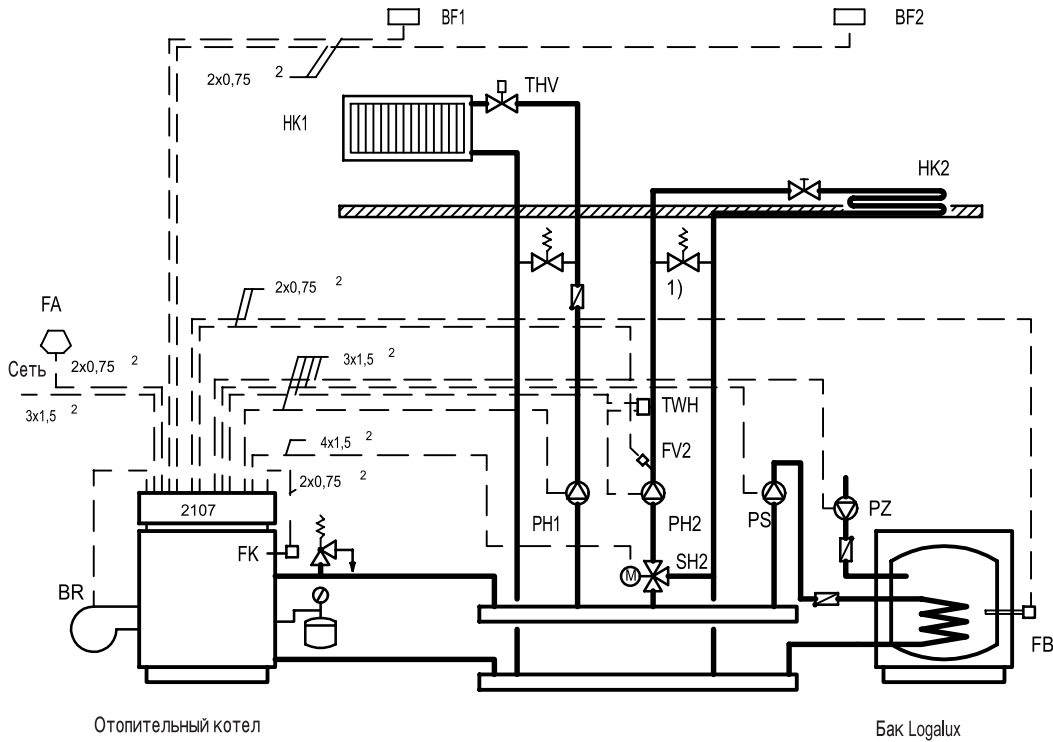

1) только при регулировании в отдельном помещении