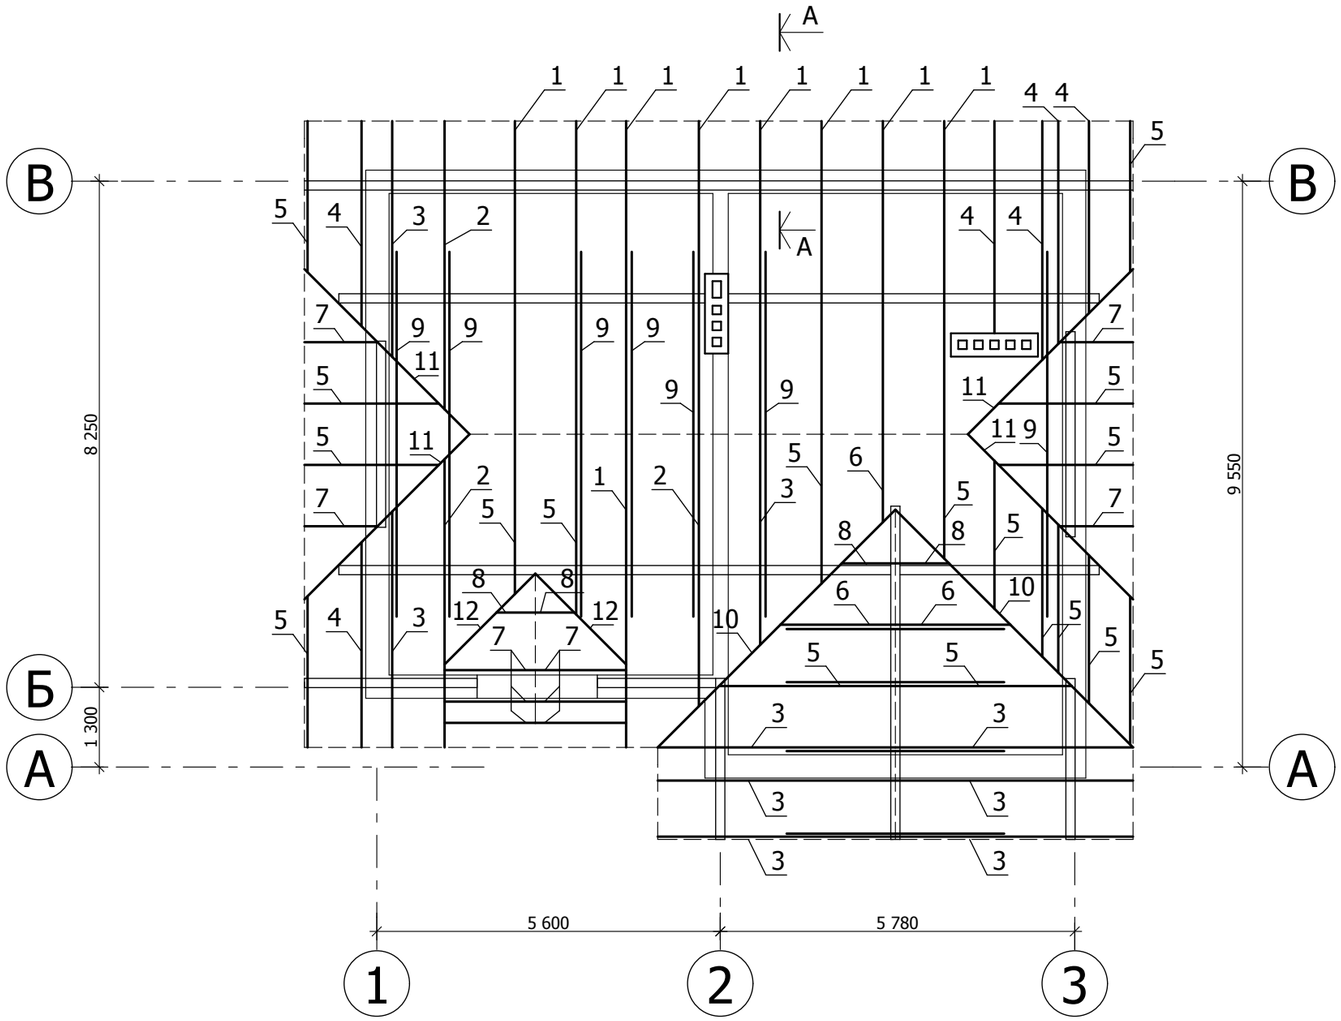

Специфікація елементів

№	Назва	Довжина, мм	Січення, мм		Кіль-кість, шт	Загальна довж,м
			a	h		
1	2	3	4	5	6	7
1	Кроква	6900	70	200	9	62,10
2	Кроква	5800	70	200	3	17,40
3	Кроква	5000	70	200	9	45,00
4	Кроква	4600	70	200	6	27,60
5	Кроква	3500	70	200	17	59,50
6	Кроква	2500	70	200	3	7,50
7	Кроква	2000	70	200	10	20,00
8	Кроква	1500	70	200	4	6,00
9	Затяжка	6000	80	200	7	42,00
10	Єндова	6500	80	200	2	13,00
11	Хребет	4600	80	200	4	18,40
12	Єндова	2600	80	200	2	5,40

Зм.	Кіл.	Арк.	№	Підпис	Дата
Директор		Е. Нестерович			
ГІП		А. Тиханський			
Проект		А. Тиханський			
Перевірив		Е. Нестерович			
Н.контр.					

ГП-38/11

Жупаненко Андрій Олександрович

Індивідуальний житловий будинок садибного типу на вул. Луговій, 65а в с. Шпитьки, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл.

Стадія	Аркуш	Аркушів
П	22	

План кроквяної системи М 1:100

ТзОВ "НПФ "Галпроект" м.Львів
Ліц. АВ №192110 від 18.08.2006р.