




- Зменшені габарити
- Вбудований бойлер з нержавіючої сталі на систему гарячого водопостачання
- Велика продуктивність по гарячій воді
- Мідний теплообмінник на систему опалення
- Знижене споживання природного газу, високий ККД (до 94 %)
- Автодіагностика
- Можливе підключення датчика зовнішньої температури
- Можливе підключення кімнатного термостату, дистанційного управління (CAR) і покращеного дистанційного управління (Super CAR), плати зонального управління
- Розширювальний бак бойлера


Г - підключення газу 3/4"
AC - вихід гарячої води 1/2"
AF - вхід холодної води 1/2"

R - повернення з системи опалення 3/4"
M - подача в систему опалення 3/4"

V - електричне підключення
RC - рециркуляція сантехнічної води (опція)

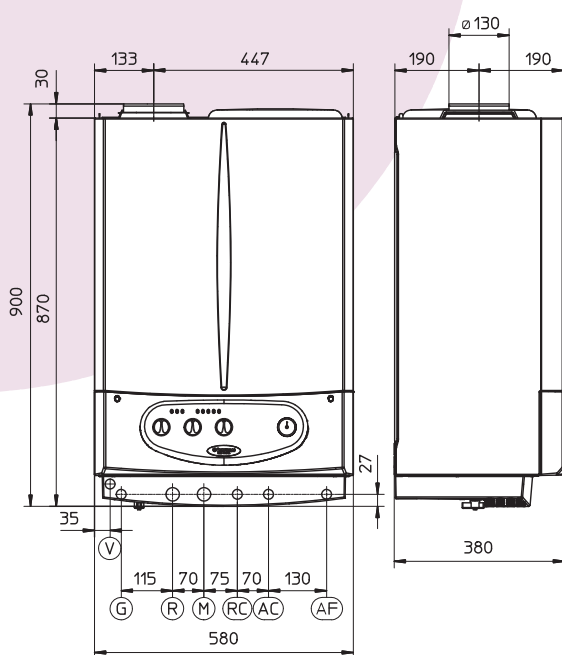

Avio kW

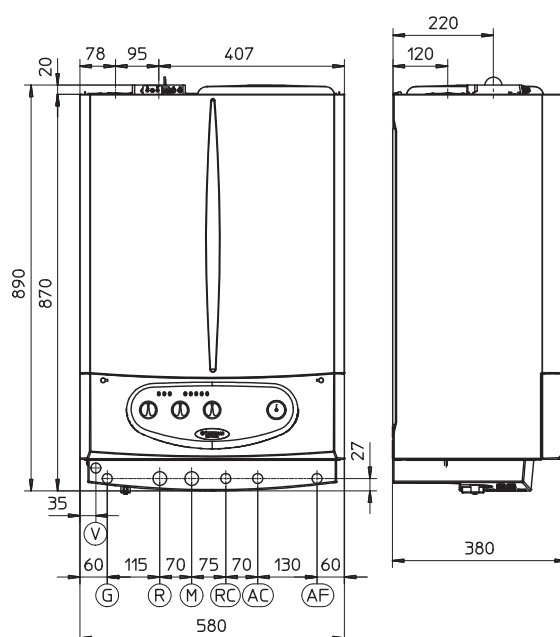

Zeus kW