


# 1-1

Металочерепиця
Гідроізоляція
Основа під черепицю
Утеплювач 150мм
Параізоляція
Підшивка Г/К листами по металевих профілях (для гіпсокартону)

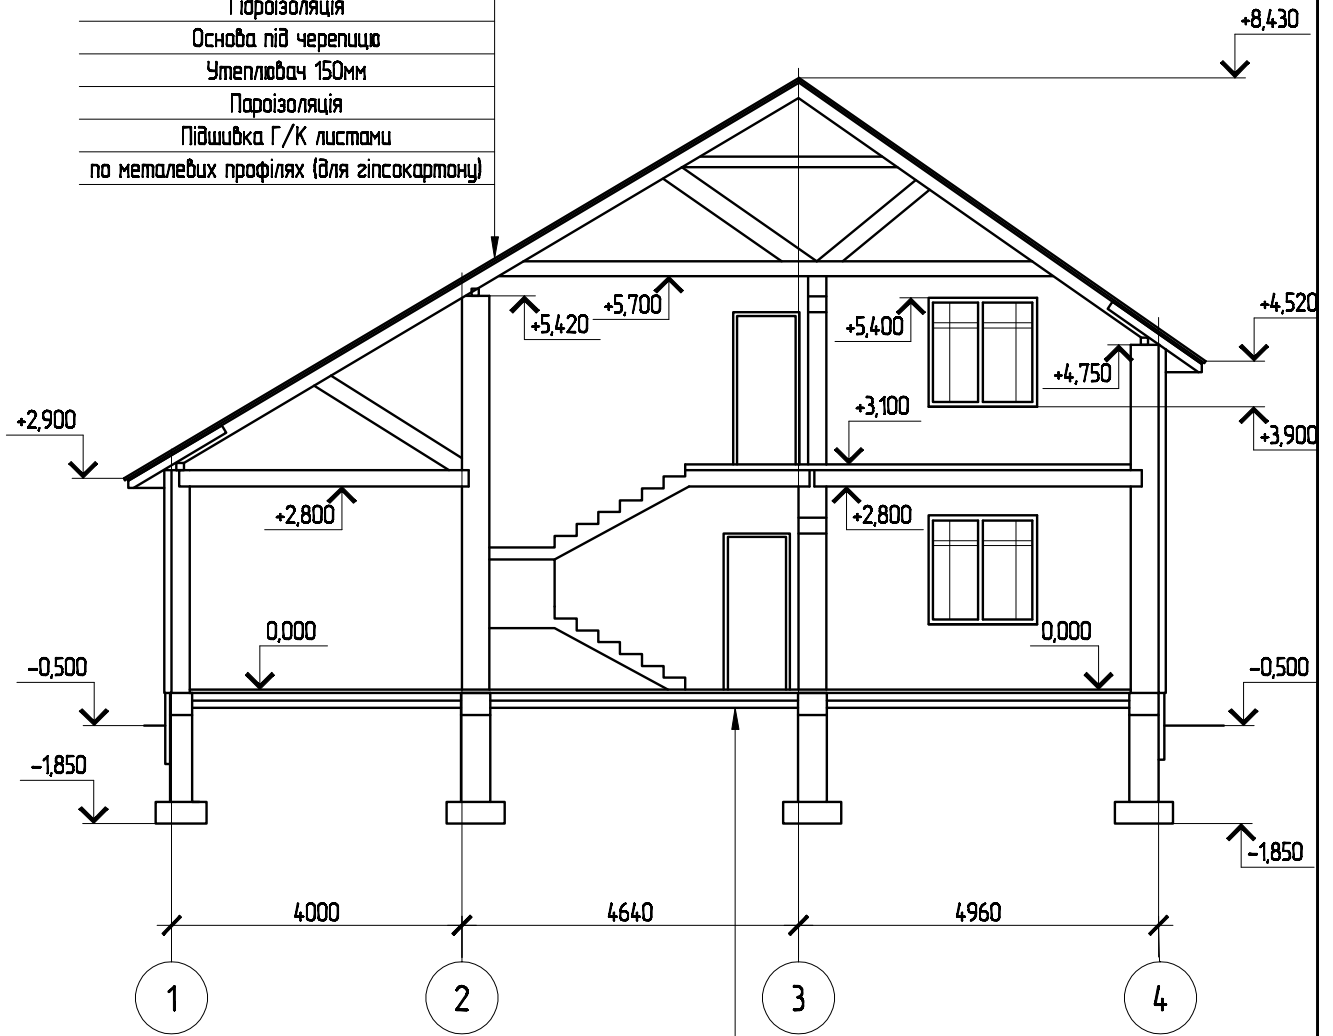

Ламінат
Прошарок із водостійких вяжучих 5-10мм
Вирівнююча стяжка- 20мм
Бетон кл. В12.5 - 150мм
Ущільнений щебенем ґрунт -150мм

Замість інв.№					
Підпис і дата					
Інв.№ ориг.					1