


## Двухконтурный газовый Котёл + Электробойлер

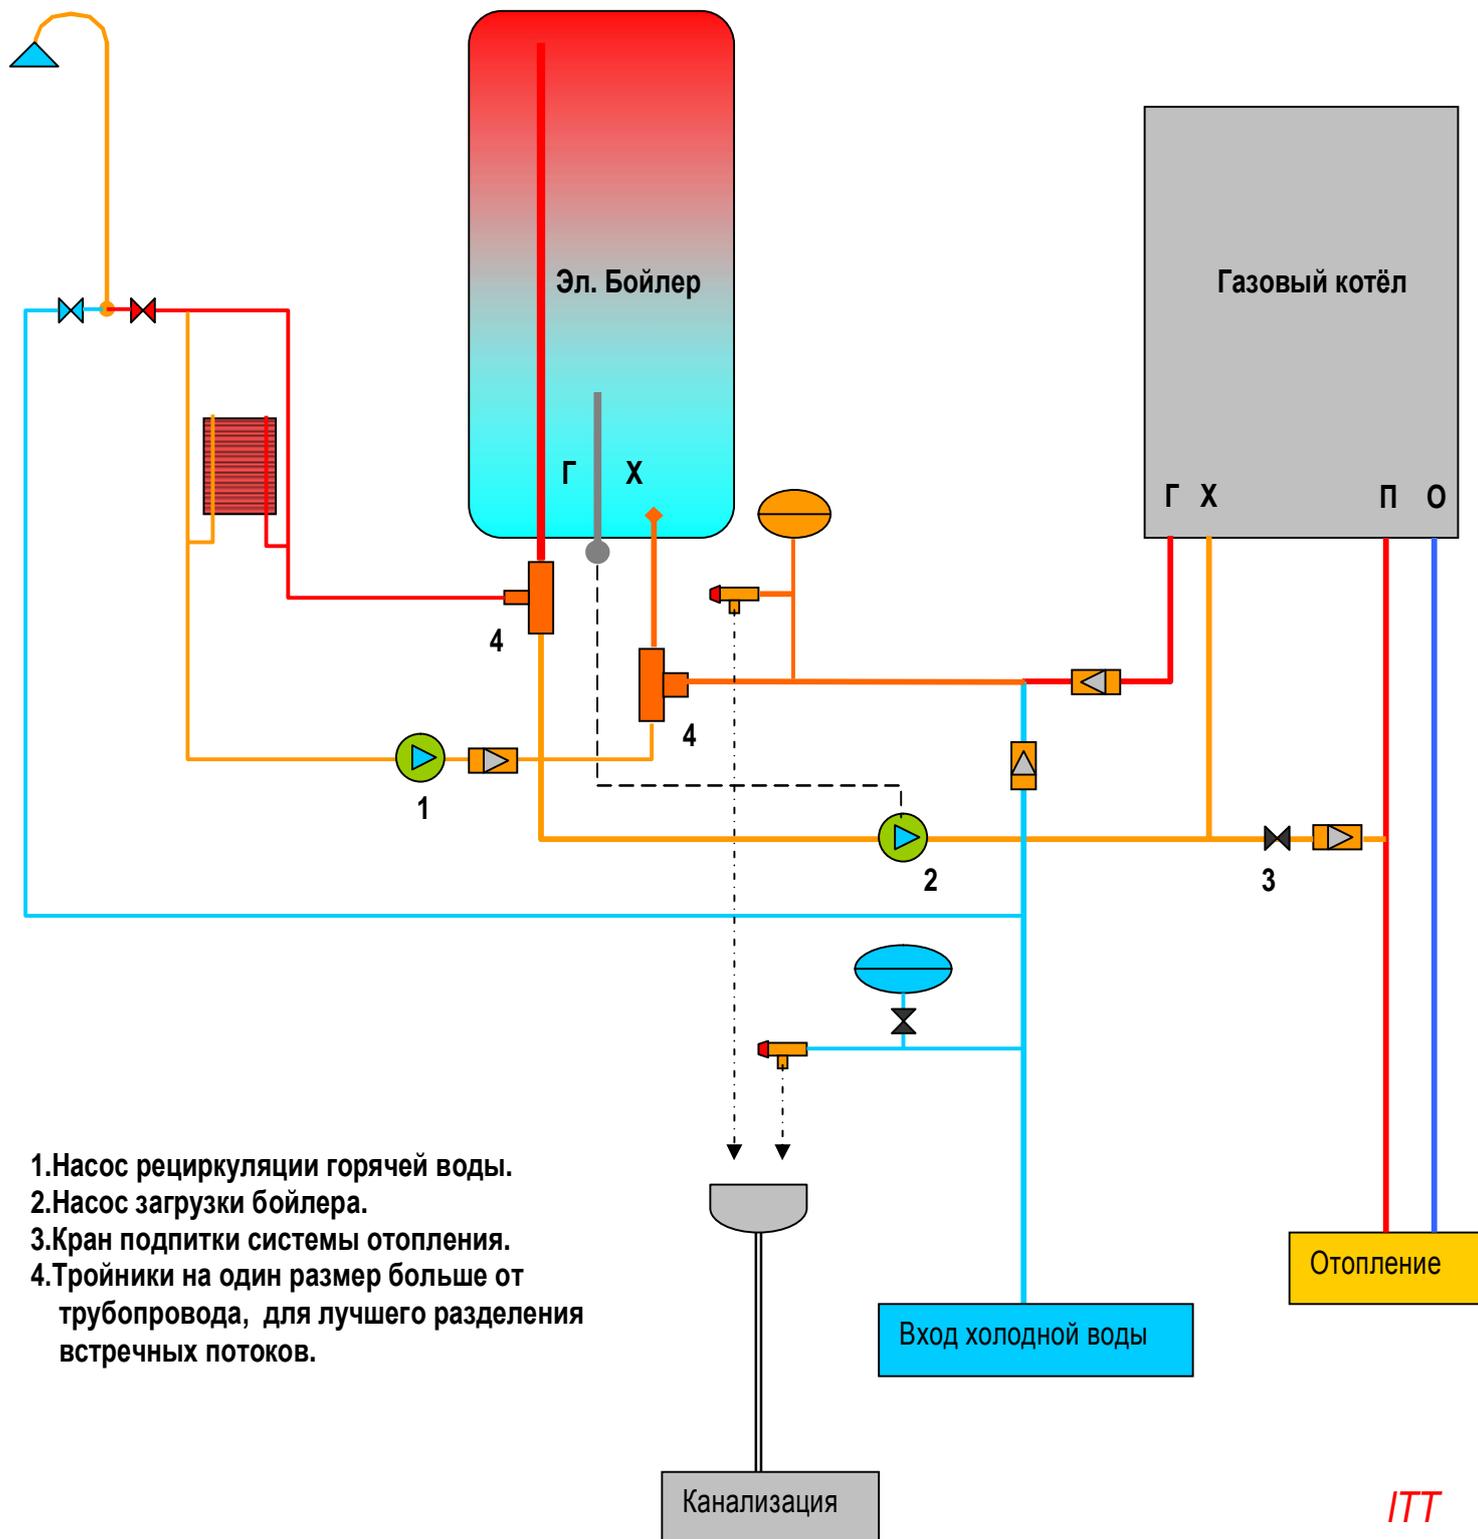

1. Насос рециркуляции горячей воды.
2. Насос загрузки бойлера.
3. Кран подпитки системы отопления.
4. Тройники на один размер больше от трубопровода, для лучшего разделения встречных потоков.