


TEGOLA

Родом з Італії



Стратегічно мислячий холдинг.

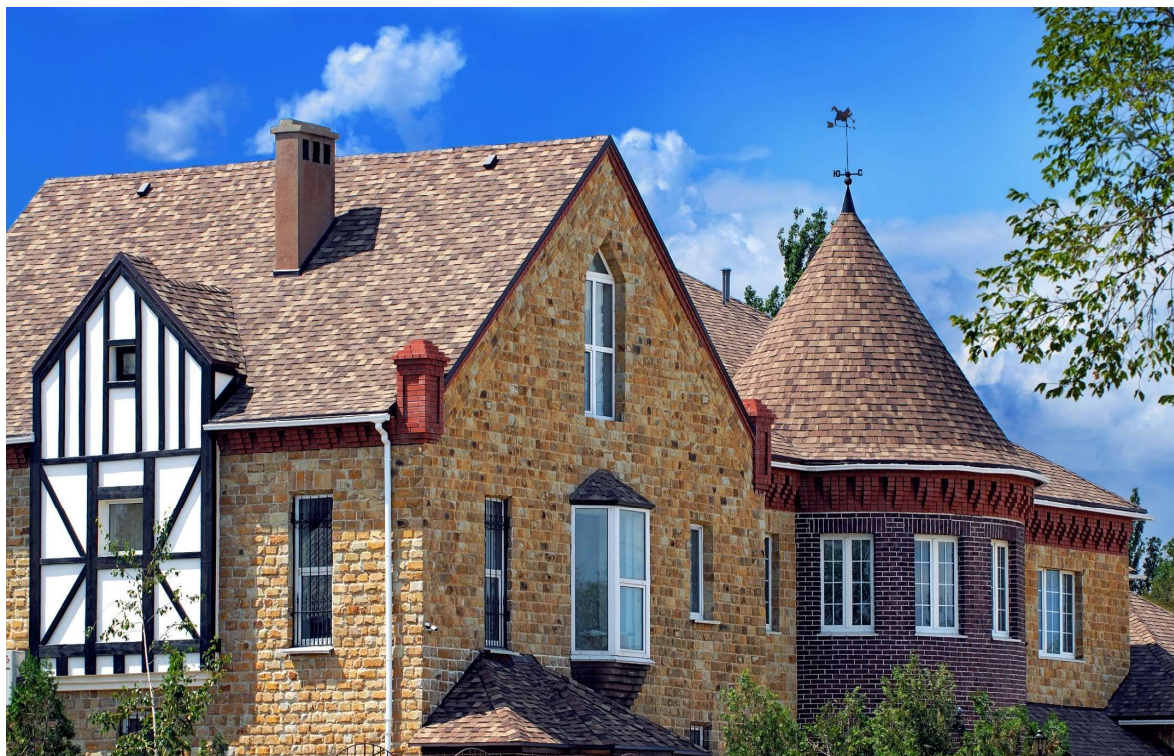




Цінопис бітумної черепиці італійського холдингу IWIS, що виробляється на підприємствах Tegola Canadese та Tegola Roofing Products. А також аксесуарів та комплектуючих для покрівлі. Дійсний з 01.09.21 року.

Ціни вказані з урахуванням ПДВ

УВАГА! НОВИЙ АССОРТИМЕНТ!

Лінія "PRESTIGE"

(Бітумна черепиця, покрита мідним листом)



Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна)	Упаковок на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна EUR/за од.	
2360010001099	COMPACT в комплекті: накладки "Компакт-Кліп", самокл. стрічка "Компакт-Стріп"	8,3 кг	4,06 м ²	48	м ²	83	
2360110001099	ELIT в комплекті: накладки "Компакт-Кліп", самокл. стрічка "Компакт-Стріп"	16,6 кг	2,03 м ²	48	м ²	122	
2361110001099	TRADITIONAL	10,7 кг	2,61 м ²	52	м ²	64	




КОМПЛЕКТУЮЧІ ВИРОБИ ДЛЯ ЛІНІЇ "PRESTIGE"

Код арт.	Найменування	Довжина	Од. Вим.	Ціна EUR/за од.	
3042601010	ELITE FIRST ESCOVIT 200 Стартовий ряд 20смх10 м.п.	10 м п.	м п.	10	
2869010001099	Кониковий елемент, включає: спеціальний кониковий елемент, двохсторонню самоклеючу стрічку "Топ Ролл".	5 м п.	м п.	36	

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ЛІНІЇ ПРЕСТИЖ

Код арт.	Найменування	Шт. в упаковці	Од. Вим.	Ціна EUR/за од.	
3532431090	Снігозатримувач (мідь)	100	шт	10	
3532123001	Аератор вентиляційний елемент з покриттям з листової міді. 1 шт кожні 20 м ² покрівлі	12	шт	43	

ЕЛЕМЕНТИ КРІПЛЕННЯ для Лінії Престиж: нержавіюча сталь

Код арт.	Найменування	Вага упаковки	Од. Вим.	Ціна EUR/за од.	
	Цвях для молотка:				
6022317025	- 25 мм	5 кг	кг	38	
6022317030	- 30 мм				
6022317035	- 35 мм				

ТОВ "Тегола-Україна"

www.tegola.ua

м.Київ, вул. Пирогівський шлях 34, корпус 3.

0 800 300-186.

TEGOLA
Родом з Італії

ЛІНІЯ "PRESTIGE COMPACT ULTIMETALL"

(Бітумна черепиця, покрита пофарбованим листом алюмінію)

Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна)	Упаковка на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна EUR/за од.	
2392010001082	ALU Алюміній	8,3 кг	4,06 м ²	48	м ²	77	
2394010001084	ALU Сланець						
2391010001081	ALU Золото						
2396010001086	ALU Вердігріз						
2397010001087	ALU Кортеж						
2393010001083	ALU Бронза						
в комплекті: накладки "Компакт-Кліп", самокл. стрічка "Компакт-Стріп"							

КОМПЛЕКТУЮЧІ ВИРОБИ ДЛЯ ЛІНІЇ PRESTIGE COMPACT ULTIMETALL:

Код арт.	Найменування	Кількість в упак.	Од. Вим.	Ціна EUR/за од.	
2869010001083	Кониківий елемент Золотий	5	шт.	36	
2869010001081	Кониківий елемент Алюміній				
2869010001084	Кониківий елемент Бронза				
2869010001082	Кониківий елемент Сланець				
	Аератор вентиляційний елемент 1 шт кожні 20 м ² покрівлі	12	шт	43	

ЕЛЕМЕНТИ КРІПЛЕННЯ для Лінії Prestige Compact Ultimetall:

Код арт.	Найменування	Вага упаковки	Од. Вим.	Ціна EUR/за од.	
	Цвях для молотка:	5 кг.	кг.	38	
6022317025	- 25 мм				
6022317030	- 30 мм				
6022317035	- 35 мм				

TEGOSOLAR

Високотехнологічна фотогальванічна гнучка черепиця TEGOSOLAR, інтегрована в дахове покриття. Здатна моментально трансформувати сонячну енергію в електроенергію, використовуючи так званий «фотоелектричний ефект».



Код арт.	Найменування	Примітка	Од. Вим.	Ціна EUR/за од.
3010000301*	TEGOSOLAR E 136Wt Copper (кожух електричної частин з міді).	Довжина - 5412 мм, Ширина - 373 мм, (2,02 м ²) Товщина - 4 мм, Вага - 7,4 кг,	шт.	359
3010000022*	TEGOSOLAR E 136Wt ALU (кожух електричної частини з алюмінію).	Довжина - 5412 мм, Ширина - 373 мм, (2,02 м ²) Товщина - 4 мм, Вага - 7,4 кг,	шт.	354
3010000300*	TEGOSOLAR E 144 Wt Copper (кожух електричної частин з міді).	Довжина - 5412 мм, Ширина - 373 мм, (2,02 м ²) Товщина - 4 мм, Вага - 7,4 кг,	шт.	359
3010000029*	TEGOSOLAR E 144 Wt ALU (кожух електричної частини з алюмінію).	Довжина - 5412 мм, Ширина - 373 мм, (2,02 м ²) Товщина - 4 мм, Вага - 7,4 кг,	шт.	354
3010000202*	TEGOSOLAR X 136 Wt. Самоклеючі панелі у рулонах без комплектуючих	Довжина - 5412 мм, Ширина - 373 мм, (2,02 м ²) Товщина - 4 мм, Вага - 7,4 кг,	шт.	217
3010000021*	TEGOSOLAR X 144 Wt. Самоклеючі панелі у рулонах без комплектуючих	Довжина - 5412 мм, Ширина - 373 мм, (2,02 м ²) Товщина - 4 мм, Вага - 7,4 кг,	шт.	224

* Ціни подані довідково. Кожен проєкт розраховується індивідуально.

"MASTER COPPO"

"MASTER COPPO". УНІКАЛЬНА ДВОШАРОВА 3D БІТУМНА ЧЕРЕПИЦЯ, ЯКА МОДЕЛЮЄ КЕРАМІЧНУ ЧЕРЕПИЦЮ.

Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна)	Упаковка на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна EUR/за од.	
2220010001106	Master Coppo Cotto Veneto	14	2	52	м ²	39,4	

КОМПЛЕКТУЮЧІ ВИРОБИ ДЛЯ "MASTER COPPO"

Код арт.	Найменування	Примітка	Од. Вим.	Ціна EUR/за од.
3042601015	Старт Coppo	Самоклеюча мембрана для стартового ряду 20см.х10м.п	м.п.	16
2820010001106	Кониківі елементи Master Coppo	10 м.п. з гідроізоляційної стрічкою включно	м.п.	28

ТОВ "Тегола-Україна"

www.tegola.ua

м.Київ, вул. Пирогівський шлях 34, корпус 3.

0 800 300-186.

TEGOLA
Родом з Італії

ЛІНІЯ "PREMIUM"

АПП модифікована бітумна черепиця преміальної якості. Армуючий шар щільністю 125 г./м². Покриття - керамізований базальт трьох фракцій. Вага 1 м² від 9,65 до 13 кг. на 1 м². Вражаюча гама нарізок та кольорів. Гарантія 55років! Насолоджуйтесь!
Відповідає нормам CE EN 544

"MASTER". Мастер - об'ємна двошарова надійність.

Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
2255058801122	MASTER CASTAGNA MATURA 122 (Зрілий каштан)	13	2,0	56	м ²	576	
2255058801167	MASTER PIETRA ANTICA 167 (Стародавній камінь)	13	2,0	56	м ²	576	
2255058801404	MASTER TERRACOTA 404 (Теракота)	13	2,0	56	м ²	576	
2255058801419	MASTER ACCERO AUTUNANALE 419 (Осінній клен)	13	2,0	56	м ²	576	
2255058801427	MASTER CEDRO DELL'HIMALAYA 427 (Гімалайський кедр)	13	2,0	56	м ²	576	
2255058801428	MASTER CEDRO LIBANESE 428 (Ліванський кедр)	13	2,0	56	м ²	576	
2255058801461	MASTER ARDESIA NERA 461 (Чорний сланець)	13	2,0	56	м ²	576	
2255058801384	MASTER GHIACCIO DI MONTAGNA 384 (Гірський лід)	13	2,0	56	м ²	636	

Ухил до 60°



Ухил від 60°



* Точки для забиття цвяху

Довжина цвяху - 30-35 мм. При ухилі до 60° Витрата цвяхів - від 0,7 кг. На 10 м².

Важливо!

! Завжди монтуйте черепицю з одним виробничим кодом партії (нанесений на упаковці) на кожний окремий скат.
! Завжди міксуйте гонти мінімум з 3-х пачок. Після завершення монтажу переконайтесь у щільній фіксації панелю черепиці. При необхідності - зафіксуйте додатково бітумною мастикою.

Підрахунок кількості бітумної черепиці:

*Коефіцієнт К для інших ухилів уточнюйте

1.S покрівлі=S горизонтальної поверхні покрівлі x K*

2. Матеріал на коники/ребра

S коників/ребер=L коників/ребер x 0,34***(враховується тільки при нарізці ребер та коників безпосередньо з самої черепиці)

3.S ендови=Lендови*0,55

4.S запасу=0,03x S покрівлі (для покрівель без криволінійних скатів)

S бітумної черепиці сумарно=S покрівлі+S коників/ребра+S ендови+S запасу

Бітумна мастика: 1 картридж 280 мл 5-6 м² покрівлі
1 відро 10 кг - 100 м² покрівлі

K*	Ухил покрівлі, град.
1,064	20
1,104	25
1,155	30
1,221	35
1,305	40
1,414	45
1,556	50
1,743	55
2,0	60

ТОВ "Тегола-Україна"

www.tegola.ua

м.Київ, вул. Пирогівський шлях 34, корпус 3.




0 800 300-186.

TEGOLA
Родом з Італії





ЛІНІЯ "PREMIUM"

"CHALET".


Шале. Покрівля для вишуканого сучасного «притулку пастуха» своїх мрій у швейцарському чи австрійському стилі. Ідеально пасуватиме для сильно виступаючих карнизних зв'язів, які притаманні цьому архітектурному стилю. "CHALET" - і Ви вже подумки у Південному Тіролі!

Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна Грн./за од.	
2165058801417	CHALLET TERRACOTA ITALIANA 417 (Італійська теракота)	10,5	2,7	52	м ²	458	
2165058801425	CHALLET CEDRO SICILIANO 425 (Сицилійський кедр)	10,5	2,7	52	м ²	458	
2165058801465	CHALLET SANDALO 465 (Саудал)	10,5	2,7	52	м ²	458	


"VERSAILLE" Версаль - покрівля справжніх паризьких палаців

Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна грн./за од.	
2145058801120	VERSAILLE QUARZO MARRONE 120 (Коричневий кварц)	9,65	2,9	52	м ²	467	
2145058801407	VERSAILLE MAIOLICA ROSSA 407 (Червона майоліка)	9,65	2,9	52	м ²	467	
2145058801464	VERSAILLE OPALE GRIGIO 464 (Сірий опал)	9,65	2,9	52	м ²	467	
2145018801176	VERSAILLE VERDI SMERALDO 120 (Смарагдова зелень)	9,65	2,9	52	м ²	467	

"CHALET"



"VERSAILLE"



*Точки фіксації до ухилу покрівлі 60°

*Додаткові точки фіксації для ухилу покрівлі від 60°

Довжина цвяху - 25-30 мм. При ухилі до 60° Витрата цвяхів на 10 м². - від 0,7 кг. Для CHALLET та від 0,5 кг. для VERSAILLE

Важливо!

! Завжди монтуйте черепицю з одним виробничим кодом партії (нанесений на упаковці) на кожний окремий скат.
! Завжди міксуйте гонти мінімум з 3-х пачок. Після завершення монтажу переконайтесь у щільній фіксації пелюсток черепиці. При необхідності - зафіксуйте додатково бітумною мастикою.

Підрахунок кількості бітумної черепиці:

1.S покрівлі=S горизонтальної поверхні покрівлі X K*.

2. Матеріал на коники/ребра

S коників/ребер CHALLET=L коників/ребер CHALLET x 0,25**

S коників/ребер VERSAILLE=L коників/ребер VERSAILLE x 0,34**

** (враховується тільки при паріці ребер та коників безпосередньо з самої черепиці)

3.S сходові=L сходові X 0,55

4.S стартовий ряд=L карниз X 0,145

5.S запасу=0,03X S покрівлі. (для покрівель без криволінійних скатів)

S бітумної черепиці сумарно=S покрівлі+S коників/ребра+S сходові+S стартовий ряд+S запасу

Бітумна мастика: 1 картридж 280 мл 5-6 м² покрівлі

1 відро 10 кг - 100 м² покрівлі

*Коефіцієнт K для інших ухилів уточнюйте

K*	Ухил покрівлі, град.
1,064	20
1,104	25
1,155	30
1,221	35
1,305	40
1,414	45
1,556	50
1,743	55
2,0	60

ТОВ "Тегола-Україна"





www.tegola.ua





м.Київ, вул. Пирогівський шлях 34, корпус 3.


0 800 300-186.

TEGOLA
Родом з Італії 

ЛІНІЯ "PREMIUM"

"LIBERTY" <i>Ліберті, зазирни в епоху справжніх іспанських тореадорів.</i>							
Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
2100058801412	LIBERTY TERRACOTA SPAGNOLA 412 (Іспанська терракота)	10,7	2,9	52	м ²	476	
2100058801415	LIBERTY VITE ROSSA 415 (Червона виноградна лоза)	10,7	2,9	52	м ²	476	
2100058801430	LIBERTY CORTECCIA DI QUERCIA 430 (Кора дубу)	10,7	2,9	52	м ²	476	
2100048801115	LIBERTY GRIGIO OPALE 464 (Опал сірий)	10,7	2,9	52	м ²	476	

"CASTELLO" <i>Кастелло, подих епохи іспанських конкістадорів.</i>							
Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
2150058801426	CASTELLO FAGGIO EUROPEO 426 (Бук європейський)	9,65	2,9	52	м ²	471	
2150058801433	CASTELLO PADICA DI NOCE 433 (Волоський горіх)	9,65	2,9	52	м ²	471	
2150058801450	CASTELLO PIOPPO BIANCO 450 (Біла тополя)	9,65	2,9	52	м ²	471	
2150058801462	CASTELLO PALISSANDRO 462 (Палісандр)	9,65	2,9	52	м ²	471	



*Точки фіксації до ухилу покрівлі 60°

*Додаткові точки фіксації для ухилу покрівлі від 60°

Довжина цвяхів - 25-30 мм. При ухилі до 60° Витрата цвяхів на 10 м². - від 0,5 кг.

Важливо!

! Завжди монтуйте черепицю з одним виробничим кодом партії (нанесений на упаковці) на кожний окремий скат.

! Завжди міксуйте гонти мінімум з 3-х пачок. Після завершення монтажу переконайтесь у щільній фіксації пелюсток черепиці. При необхідності - зафіксуйте додатково бітумною мастикою.

Підрахунок кількості бітумної черепиці:

1.S покрівлі=S горизонтальної поверхні покрівлі X K*

2. Матеріал на коники/ребра

S коників/ребер LIBERTY=L коників/ребер LIBERTY x 0,34**

S коників/ребер CASTELLO=L коників/ребер CASTELLO x 0,25**

** (враховується тільки при нарізці ребер та коників безпосередньо з самої черепиці)

3.S ендови=L ендови X 0,55

4.S стартовий ряд=L карнизу X 0,145

5.S запасу=0,03X S покрівлі (для покрівель без криволінійних скатів)

S бітумної черепиці сумарно=S покрівлі+S коників/ребра+S ендови+S стартовий ряд+S запасу

Бітумна мастика: 1 картридж 280 мл 5-6 м² покрівлі

1 відро 10 кг - 100 м² покрівлі

*Коефіцієнт K для інших ухилів уточнюйте

K*	Ухил покрівлі, град.
1,064	20
1,104	25
1,155	30
1,221	35
1,305	40
1,414	45
1,556	50
1,743	55
2,0	60

ТОВ "Тегола-Україна"

www.tegola.ua

м.Київ, вул. Пирогівський шлях 34, корпус 3.

0 800 300-186.


TEGOLA
Родом з Італії 

ЛІНІЯ "BUSINESS PLUS"

АПП-модифікована бітумна черепиця супер-якості. Армуючий шар щільністю 115 г/м². Покриття - керамізований базальт трьох фракцій. Вага 1 м² від 8,5 до 12 кг. Кольори і форми на будь-який смак. Гарантія 50 років! Створено для Вас.

"GOTHİK" Готік - надзвичайна бітумна черепиця вражаючої форми та чарівних кольорів.

Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
2137058801405	GOTHİK TASSO ROSSO 405 (Червоний Тис)	8,5	2,86	56	м ²	409	
2137058801421	GOTHİK ARABICA SCURA 421 (Темна Арабіка)	8,5	2,86	56	м ²	409	
2137058801431	GOTHİK CORTECCIA PINO 431 (Соснова Кора)	8,5	2,86	56	м ²	409	
2137058801441	GOTHİK MANDORLA MONTEREY 441 (Мигдаль Монтерей)	8,5	2,86	56	м ²	409	
2137058801466	GOTHİK ARDESIA ALPINA 466 (Сланець Альпійський)	8,5	2,86	56	м ²	409	
2137058801471	GOTHİK OLIVA 471 (Олива)	8,5	2,86	56	м ²	409	

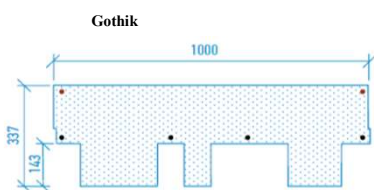

Підрахунок кількості бітумної черепиці:

1. S покрівлі = S горизонтальної поверхні покрівлі X K*

2. Матеріал на коники/ребра

S коників/ребер = L коників/ребер x 0,25**

** (враховується тільки при нарізці ребер та коників безпосередньо з самої черепиці)

3. S склони = L склони X 0,55

4. S стартовий ряд = L карнизу X 0,145

5. S запасу = 0,03 X S покрівлі (для покривель без криволінійних скатів)

S бітумної черепиці сумарно = S покрівлі + S коників/ребра + S склони + S стартовий ряд + S запасу

Бітумна мастика: 1 картридж 280 мл 5-6 м² покрівлі

1 відро 10 кг - 100 м² покрівлі

*Коефіцієнт K для інших ухилів уточнюйте

K*	Ухил покрівлі, град.
1,064	20
1,104	25
1,155	30
1,221	35
1,305	40
1,414	45
1,556	50
1,743	55
2,0	60

*Точки фіксації до ухилу покрівлі 60°

*Додаткові точки фіксації для ухилу покрівлі від 60°

Довжина цвяху - 25-30 мм. При ухилі до 60° Витрата цвяхів на 10 м². - від 0,5 кг.

Важливо!

! Завжди монтуйте черепицю з одним виробничим кодом партії (нанесений на упаковці) на кожний окремий скат.

! Завжди міксуйте гонти мінімум з 3-х пачок. Після завершення монтажу переконайтесь у щільній фіксації пелюсток черепиці. При необхідності - зафіксуйте додатково бітумною мастикою.

ТОВ "Тегола-Україна"

www.tegola.ua


м.Київ, вул. Пирогівський шлях 34, корпус 3.

0 800 300-186.

TEGOLA
Родом з Італії 

ЛІНІЯ "BUSINESS PLUS"

"MOSAİK" Мозаїк.Мозаїчне розмаїття кольорів.							
Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
2132058801405	MOSAİK TASSO ROSSO 405 (Червоний Тис)	8,5	2,86	56	м ²	399	
2132058801441	MOSAİK MANDORLA MONTEREY 441 (Мигдаль Монтерей)	8,5	2,86	56	м ²	399	
2132058801444	MOSAİK ROBUSTA 444 (Робуста)	8,5	2,86	56	м ²	399	
2132058801466	MOSAİK ARDESIA ALPINA 466 (Сланець Альпійський)	8,5	2,86	56	м ²	399	
2132058801471	MOSAİK OLIVA 471 (Олива)	8,5	2,86	56	м ²	399	
2132058801481	MOSAİK INDACO SCURO 481 (Темний індіго)	8,5	2,86	56	м ²	471	

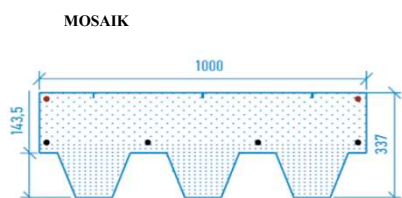

*Точки фіксації до ухилу покрівлі 60°

*Додаткові точки фіксації для ухилу покрівлі від 60°

Довжина цвяхів - 25-30 мм. При ухилі до 60° Витрата цвяхів на 10 м². - від 0,5 кг.

Важливо!

! Завжди монтуєте черепицю з одним виробничим кодом партії (нанесений на упаковці) на кожний окремий скат.

! Завжди міксуйте гонти мінімум з 3-х пачок. Після завершення монтажу переконайтесь у щільній фіксації пелюсток черепиці. При необхідності - зафіксуйте додатково бітумною мастикою.

Підрахунок кількості бітумної черепиці:

1.S покрівлі=S горизонтальної поверхні покрівлі X K*.

2. Матеріал на коники/ребра

S коників/ребер=L коників/ребер x 0,34**

** (враховується тільки при нарізці ребер та коників безпосередньо з самої черепиці)

3.S ендови=L ендови X 0,55

4.S стартовий ряд=L карнизу X 0,145

5.S запасу=0,03X S покрівлі. (для покрівель без криволінійних скатів)

S бітумної черепиці сумарно=S покрівлі+S коників/ребер+S ендови+S стартовий ряд+S запасу

Бітумна мастика: 1 картридж 280 мл 5-6 м² покрівлі

1 відро 10 кг - 100 м² покрівлі

*Коефіцієнт K для інших ухилів уточнюйте

K*	Ухил покрівлі, град.
1,064	20
1,104	25
1,155	30
1,221	35
1,305	40
1,414	45
1,556	50
1,743	55
2,0	60

ТОВ "Тегола-Україна"


www.tegola.ua

м.Київ, вул. Пирогівський шлях 34, корпус 3.

0 800 300-186.

TEGOLA
Родом з Італії 

ЛІНІЯ "BUSINESS PLUS"

"TRADITIONAL". Традишнл - трішечки давнини.							
Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
2111058801001	TRADITIONAL SHIRAZ 001 (Шіраз)	10,5	2,9	52	м ²	400	
2111058801061	TRADITIONAL TOPAZIO FUME' 061 (ДИМЧАТИЙ ТОПАЗ)	10,5	2,9	52	м ²	400	
2111058801416	TRADITIONAL QUERCIA ROSSA 416 (ЧЕРВОНИЙ ДУБ)	10,5	2,9	52	м ²	400	
2111058801422	TRADITIONAL ARABICA 422 (АРАБІКА)	10,5	2,9	52	м ²	400	
2111058801442	TRADITIONAL MANDORLA 442 (Мигдаль)	10,5	2,9	52	м ²	400	
2111058801477	TRADITIONAL FOGLIA D'OLIVA 477 (Лист Оливи)	10,5	2,9	52	м ²	400	

Підрахунок кількості бітумної черепиці:

*Коефіцієнт К для інших ухилів уточнюйте

1. S покрівлі = S горизонтальної поверхні покрівлі X K*.

2. Матеріал на коники/ребра

S коників/ребер = L коників/ребер X 0,37**

***(враховується тільки при нарізці ребер та коників безпосередньо з самої черепиці)

3. S ендови = L ендови X 0,55

4. S стартовий ряд = L карнизу X 0,145


5. S запасу = 0,03 X S покрівлі. (для покрівель без криволінійних скатів)

S бітумної черепиці сумарно = S покрівлі + S коники/ребра + S ендови + S стартовий ряд + S запасу

Бітумна мастика: 1 картридж 280 мл 5-6 м² покрівлі

1 відро 10 кг - 100 м² покрівлі

TRADITIONAL



*Точки фіксації до ухилу покрівлі 60°

*Додаткові точки фіксації для ухилу покрівлі від 60°

Довжина цвяху - 25-30 мм. При ухилі до 60° Витрата цвяхів на 10 м². - від 0,5 кг.

Важливо!

! Завжди монтуйте черепицю з одним виробничим кодом партії (нанесений на упаковці) на кожний окремий скат.

! Завжди міксуйте гонти мінімум з 3-х пачок. Після завершення монтажу переконайтесь у щільній фіксації пелюсток черепиці. При необхідності - зафіксуйте додатково бітумною мастикою.

K*	Ухил покрівлі, град.
1,064	20
1,104	25
1,155	30
1,221	35
1,305	40
1,414	45
1,556	50
1,743	55
2,0	60

ТОВ "Тегола-Україна"

www.tegola.ua


м.Київ, вул. Пирогівський шлях 34, корпус 3.

0 800 300-186.

TEGOLA
Родом з Італії

ЛІНІЯ "BUSINESS PLUS"

"RECTANGULAR" Ректангула - прямокутник. Нічого зайвого.							
Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковка на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
2101058801001	RECTANGULAR SHIRAZ 001 (Шіраз)	10,5	2,9	52	м ²	388	
2101058801020	RECTANGULAR LIBERICA 020 (Ліберіка)	10,5	2,9	52	м ²	388	
2101058801061	RECTANGULAR TOPAZIO FUME' 061 (Димчатий Топаз)	10,5	2,9	52	м ²	388	
2101058801070	RECTANGULAR OLIVA SFUMATO 070 (Олива з Тінню)	10,5	2,9	52	м ²	388	
2101058801168	RECTANGULAR GIADA NERA 168 (Чорний Нефрит)	10,5	2,9	52	м ²	388	
2101058801414	RECTANGULAR TERRACOTTA EUROPEO 414 (Європейська Терракота)	10,5	2,9	52	м ²	388	
2101058801451	RECTANGULAR PIETRA LUNARE 451 (Місячний Камінь)	10,5	2,9	52	м ²	388	
2101058801482	RECTANGULAR INDACO 482 (Індиго)	10,5	2,9	52	м ²	552	

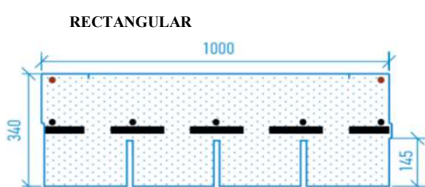

*Точки фіксації до ухилу покрівлі 60°

*Додаткові точки фіксації для ухилу покрівлі від 60°

Довжина цвяху - 25-30 мм. При ухилі до 60° Витрата цвяхів на 10 м². - від 0,5 кг.

Важливо!

! Завжди монтуйте черепицю з одним виробничим кодом партії (нанесений на упаковці) на кожний окремий скат.

! Завжди міксуйте гонти мінімум з 3-х пачок. Після завершення монтажу переконайтесь у щільній фіксації пелюсток черепиці. При необхідності - зафіксуйте додатково бітумною мастикою.

Підрахунок кількості бітумної черепиці:

1.S покрівлі=S горизонтальної поверхні покрівлі X K*.

2. Матеріал на коники/ребра

S коників/ребер=L коників/ребер X 0,25**

***(враховується тільки при нарізці ребер та коників безпосередньо з самої черепиці)

3.S сндови=Lсндови X 0,55

4.S стартовий ряд=Lкарнизу X 0,145

5.S запасу=0,03X S покрівлі. (для покрівель без криволінійних скатів)

S бітумної черепиці сумарно=S покрівлі+S коники/ребра+S сндови+S стартовий ряд+S запасу

Бітумна мастика: 1 картридж 280 мл 5-6 м² покрівлі

1 відро 10 кг - 100 м² покрівлі

*Коефіцієнт K для інших ухилів уточнюйте

K*	Ухил покрівлі, град.
1,064	20
1,104	25
1,155	30
1,221	35
1,305	40
1,414	45
1,556	50
1,743	55
2,0	60

ТОВ "Тегола-Україна"

www.tegola.ua

м.Київ, вул. Пирогівський шлях 34, корпус 3.

0 800 300-186.

TEGOLA
Родом з Італії 

ЛІНІЯ "BUSINESS"

АПП-модифікована бітумна черепиця супер-якості. Армуючий шар щільністю 100 г/м². Покриття - керамізований базальт трьох фракцій. Вага 1 м² від 8,5 до 12 кг. Кольори і форми на будь-який смак. Гарантія 30 років! Створено для Вас.

"PIEMONTE". *Пьемонте. Невимовно гарні кольори, змішаних віками впадають: кельти, римляни, бургунди, готи, угорці, сарацини... Двошарово. Надійно. Доступно.*

Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
2258058801122	MASTER CASTAGNA MATURA 122 (Зрілий каштан)	12	2,29	56	м ²	560	
2258058801362	PIEMONTE NERO 362 (Чорний)	12	2,29	56	м ²	560	
2258058801428	PIEMONTE CEDRO LIBANESE 428 (ЛІВАНСЬКИЙ КЕДР)	12	2,29	56	м ²	560	
2258058801438	PIEMONTE DUNA 438 (Дюна)	12	2,29	56	м ²	560	
2258058801448	PIEMONTE PIETRA 448 (Камінь)	12	2,29	56	м ²	560	
2258058801458	PIEMONTE ARDESIA 458 (Сланець)	12	2,29	56	м ²	560	

PIEMONTE



* Точки для забиття цвяху

Довжина цвяху - 30-35 мм. При ухилі до 60° Витрата цвяхів - від 0,7 кг. На 10 м².

Важливо!

! Завжди монтуйте черепицю з одним виробничим кодом партії (нанесений на упаковці) на кожний окремий скат.

! Завжди міксуйте гонти мінімум з 3-х пачок. Після завершення монтажу переконайтесь у щільній фіксації пелюсток черепиці. При необхідності - зафіксуйте додатково бітумною мастикою.

Підрахунок кількості бітумної черепиці:

1. $S_{\text{покрівлі}} = S_{\text{горизонтальної поверхні покрівлі}} \times K^*$

2. Матеріал на коники/ребра

$S_{\text{коників/ребер}} = L_{\text{коників/ребер}} \times 0,34^*$ (враховується тільки при паріці ребер та коників безпосередньо з самої черепиці)

3. $S_{\text{ендови}} = L_{\text{ендови}} \times 0,55$

4. $S_{\text{запасу}} = 0,03 \times S_{\text{покрівлі}}$ (для покрівель без криволінійних скатів)

$S_{\text{бітумної черепиці сумарно}} = S_{\text{покрівлі}} + S_{\text{коників/ребра}} + S_{\text{ендови}} + S_{\text{запасу}}$

Бітумна мастика: 1 картридж 280 мл 5-6 м² покрівлі
1 відро 10 кг - 100 м² покрівлі

*Коефіцієнт K для інших ухилів уточнюйте

K*	Ухил покрівлі, град.
1,064	20
1,104	25
1,155	30
1,221	35
1,305	40
1,414	45
1,556	50
1,743	55
2,0	60

ТОВ "Тегола-Україна"






www.tegola.ua


м.Київ, вул. Пирогівський шлях 34, корпус 3.

0 800 300-186.

TEGOLA
Родом з Італії 

ЛІНІЯ "BUSINESS"

"LAZIO". <i>Лаціо.Кольори центральної Італії та об'ємна геометрія.Тришечки Риму для Вас.</i>							
Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
2135058801230	LAZIO MARRONE 230 (Коричневий)	8,5	2,86	56	м ²	397	
2135058801410	LAZIO AMARONE 410 (Амарон)	8,5	2,86	56	м ²	397	
2135058801418	LAZIO NOCCIOLA 418 (Лісовий горіх)	8,5	2,86	56	м ²	397	
2135058801454	LAZIO GRANITO 454 (ГРАНІТ)	8,5	2,86	56	м ²	397	
2135058801474	LAZIO VERDE 474 (Зелений)	8,5	2,86	56	м ²	397	
2135058801480	LAZIO MARE 480 (Море)	8,5	2,86	56	м ²	473	

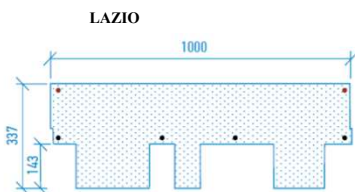

Підрахунок кількості бітумної черепиці:

1.S покрівлі=S горизонтальної поверхні покрівлі X K*.

2. Матеріал на коники/ребра

S коників/ребер=L коників/ребер x 0,25**

***(враховується тільки при нарізці ребер та коників безпосередньо з самої черепиці)

3.S ендови=Lендови X 0,55

4.S стартовий ряд=Lкарнизу X 0,145

5.S запасу=0,03X S покрівлі.(для покрівель без криволінійних скатів)

S бітумної черепиці сумарно=S покрівлі+S коники/ребра+S ендови+S стартовий ряд+Sзапасу

Бітумна мастика: 1 картридж 280 мл 5-6 м2 покрівлі

1 відро 10 кг - 100 м2 покрівлі

*Коефіцієнт K для інших ухилів уточнюйте

K*	Ухил покрівлі, град.
1,064	20
1,104	25
1,155	30
1,221	35
1,305	40
1,414	45
1,556	50
1,743	55
2,0	60

*Точки фіксації до ухилу покрівлі 60°

*Додаткові точки фіксації для ухилу покрівлі від 60°

Довжина цвяху - 25-30 мм.При ухилі до 60° Витрата цвяхів на 10 м2. - від 0,5 кг.

Важливо!

! Завжди монтуйте черепицю з одним виробничим кодом партії (нанесений на упаковці) на кожний окремий скат.

! Завжди міксуйте гонти мінімум з 3-х пачок. Після завершення монтажу переконайтесь у щільній фіксації пелюсток черепиці.При необхідності - зафіксуйте додатково бітумною мастикою.

ТОВ "Тегола-Україна"

www.tegola.ua

м.Київ, вул. Пирогівський шлях 34, корпус 3.


0 800 300-186.

TEGOLA
Родом з Італії 

ЛІНІЯ "BUSINESS"

"VENETO" *Венето. Північ Італії - стиль Вашого будинку. Палац Дождів. Це регіон перлини італійської архітектури - Венеції.*

Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
2131058801206	VENETO TERRACOTTA 206 (Терракота)	8,5	2,86	56	м ²	386	
2131058801410	VENETO AMARONE 410 (Амарон)	8,5	2,86	56	м ²	386	
2131058801418	VENETO NOCCIOLA 418 (Лісовий горіх)	8,5	2,86	56	м ²	386	
2131058801423	VENETO MARRONE 423 (Коричневий)	8,5	2,86	56	м ²	386	
2131058801454	VENETO GRANITO 454 (Гарніт)	8,5	2,86	56	м ²	386	
2131058801474	VENETO VERDE 474 (Зелений)	8,5	2,86	56	м ²	397	

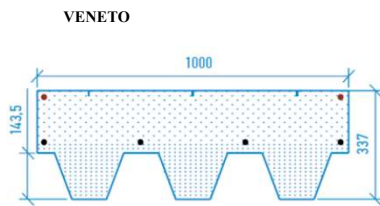

Підрахунок кількості бітумної черепиці:

1.S покрівлі=S горизонтальної поверхні покрівлі X K*.

2. Матеріал на коники/ребра

S коників/ребер=L коників/ребер x 0,34**

** (враховується тільки при нарізці ребер та коників безпосередньо з самої черепиці)

3.S ендови=L ендови X 0,55

4.S стартовий ряд=L карнизу X 0,145

5.S запасу=0,03X S покрівлі. (для покрівель без криволінійних скатів)

S бітумної черепиці сумарно=S покрівлі+S коників/ребер+S ендови+S стартовий ряд+S запасу

Бітумна мастика: 1 картридж 280 мл 5-6 м² покрівлі

1 відро 10 кг - 100 м² покрівлі

*Коефіцієнт K для інших ухилів уточнюйте

K*	Ухил покрівлі, град.
1,064	20
1,104	25
1,155	30
1,221	35
1,305	40
1,414	45
1,556	50
1,743	55
2,0	60

*Точки фіксації до ухилу покрівлі 60°

*Додаткові точки фіксації для ухилу покрівлі від 60°

Довжина цвяху - 25-30 мм. При ухилі до 60° Витрата цвяхів на 10 м². - від 0,5 кг.

Важливо!

! Завжди монтуйте черепицю з одним виробничим кодом партії (нанесений на упаковці) на кожний окремий скат.

! Завжди міксуйте гонти мінімум з 3-х пачок. Після завершення монтажу переконайтесь у щільній фіксації пелюсток черепиці. При необхідності - зафіксуйте додатково бітумною мастикою.

ТОВ "Тегола-Україна"

www.tegola.ua





м.Київ, вул. Пирогівський шлях 34, корпус 3.

0 800 300-186.

TEGOLA
Родом з Італії 

ЛІНІЯ "BUSINESS"

"SARDEGNA". Сарденія. Між Сицілією і Корсикою. Між MOSAIK та CASTELLO. Для Вашого вишуканого смаку.

	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
2143058801020	SARDEGNA LIBERICA 020 (Ліберіка)	9,5	2,90	56	м ²	414	
2143058801252	SARDEGNA MODICA 252 (Модіка)	9,5	2,90	56	м ²	414	
2143058801424	SARDEGNA LEGNO 424 (Дерево)	9,5	2,90	56	м ²	414	
2143058801467	SARDEGNA ARDESIA 467 (Сланець)	9,5	2,90	56	м ²	414	

Підрахунок кількості бітумної черепиці:

1. S покрівлі = S горизонтальної поверхні покрівлі X K*

2. Матеріал на коники/ребра

S коників/ребер = L коників/ребер X 0,34**

3. S ендови = L ендови X 0,55

4. S стартовий ряд = L карнизу X 0,145

5. S запасу = 0,03 X S покрівлі. (для покрівель без криволінійних скатів)

S бітумної черепиці сумарно = S покрівлі + S коники/ребра + S ендови + S стартовий ряд + S запасу


Бітумна мастика: 1 картридж 280 мл 5-6 м² покрівлі

1 відро 10 кг - 100 м² покрівлі

*Коефіцієнт K для інших ухилів уточнюйте

K*	Ухил покрівлі, град.
1,064	20
1,104	25
1,155	30
1,221	35
1,305	40
1,414	45
1,556	50
1,743	55
2,0	60

SARDEGNA



*Точки фіксації до ухилу покрівлі 60°

*Додаткові точки фіксації для ухилу покрівлі від 60°

Довжина цвяху - 25-30 мм. При ухилі до 60° Витрата цвяхів на 10 м². - від 0,5 кг.

Важливо!

! Завжди монтуйте черепицю з одним виробничим кодом партії (нанесений на упаковці) на кожний окремий скат.

! Завжди міксуйте гонти мінімум з 3-х пачок. Після завершення монтажу переконайтесь у щільній фіксації пелюсток черепиці. При необхідності - зафіксуйте додатково бітумною мастикою.

ТОВ "Тегола-Україна"





www.tegola.ua


м.Київ, вул. Пирогівський шлях 34, корпус 3.

0 800 300-186.

TEGOLA
Родом з Італії 

ЛІНІЯ "BUSINESS"

"TOSCANA". Тоскана. Традиції, культура та історична спадщина центральної Італії. Тільки доторкніться.							
Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
2103058801020	TOSCANA LIBERICA 020 (Ліберика)	9,5	2,90	60	м ²	362	
2103058801061	TOSCANA TOPAZIO FUME' 061 (Димчатий Топаз)	9,5	2,90	60	м ²	362	
2103058801403	TOSCANA CHIANTI 403 (Кьянті)	9,5	2,90	60	м ²	362	
2103058801406	TOSCANA TERRACOTTA 406 (Терракота)	9,5	2,90	60	м ²	362	

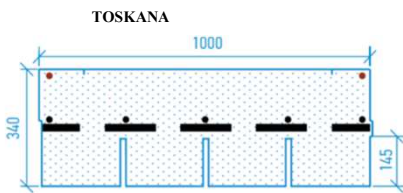

*Точки фіксації до ухилу покрівлі 60°

*Додаткові точки фіксації для ухилу покрівлі від 60°

Довжина цвяху - 25-30 мм. При ухилі до 60° Витрата цвяхів на 10 м². - від 0,5 кг.

Важливо!

! Завжди монтуйте черепицю з одним виробничим кодом партії (нанесений на упаковці) на кожний окремий скат.

! Завжди міксуйте гонти мінімум з 3-х пачок. Після завершення монтажу переконайтесь у щільній фіксації пелюсток черепиці. При необхідності - зафіксуйте додатково бітумною мастикою.

Підрахунок кількості бітумної черепиці:

1.S покрівлі=S горизонтальної поверхні покрівлі X K*.

2. Матеріал на коники/ребра

S коників/ребер=L коників/ребер x 0,25**

***(враховується тільки при нарізці ребер та коників безпосередньо з самої черепиці)

3.S сндовні=Lсндови X 0,55

4.S стартовий ряд=Lкарнизу X 0,145

5.S запасу=0,03X S покрівлі.(для покрівель без криволінійних скатів)

S бітумної черепиці сумарно=S покрівлі+S коників/ребра+S сндови+S стартовий ряд+Sзапасу

Бітумна мастика: 1 картридж 280 мл 5-6 м² покрівлі

1 відро 10 кг - 100 м² покрівлі

*Коефіцієнт K для інших ухилів уточнюйте

K*	Ухил покрівлі, град.
1,064	20
1,104	25
1,155	30
1,221	35
1,305	40
1,414	45
1,556	50
1,743	55
2,0	60

ТОВ "Тегола-Україна"

www.tegola.ua

м.Київ, вул. Пирогівський шлях 34, корпус 3.

0 800 300-186.

TEGOLA
Родом з Італії 

ЛІНІЯ "COMFORT"

АПП-модифікована бітумна черепиця супер-якості. Армуючий шар щільністю 95 г./м2. Покриття - керамізований базальт трьох фракцій. Вага 1 м2 від 8,5 до 11 кг. Кольори і форми на будь-який смак. Гарантія 20 років! Створено для Вас.

"CORTINA". Кортіна. Пригадаємо доломітові гори та холодно-прекрасні горні озера. Непорушність вічного.

Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м2 (корисна площа)	Упаковок на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
2230058801255	CORTINA ARDESIA 255 (Сланець)	11	2,29	56	м ²	447	
2230058801404	CORTINA TERRACOTTA 404 (Терракота)	11	2,29	56	м ²	447	
2230058801411	CORTINA PELLE 411 (Шкіра)	11	2,29	56	м ²	447	
2230058801432	CORTINA NOCCIOLA 432 (Лісовий Горіх)	11	2,29	56	м ²	447	
2230058801436	CORTINA MODICA 436 (Модіка)	11	2,29	56	м ²	447	
2230058801475	CORTINA VERDE 475 (Зелений)	11	2,29	56	м ²	447	

CORTINA



* Точки для забиття цвяху

Довжина цвяху - 30-35 мм. При ухилі до 60° Витрата цвяхів - від 0,7 кг. На 10 м2.

Важливо!

! Завжди монтуйте черепицю з одним виробничим кодом партії (нанесений на упаковці) на кожний окремий скат.
! Завжди міксуйте гонти мінімум з 3-х пачок. Після завершення монтажу переконайтесь у щільній фіксації пелюсток черепиці. При необхідності - зафіксуйте додатково бітумною мастикою.

Підрахунок кількості бітумної черепиці:

1. $S_{\text{покрівлі}} = S_{\text{горизонтальної поверхні покрівлі}} \times K^*$

2. Матеріал на коники/ребра

$S_{\text{коників/ребер}} = L_{\text{коників/ребер}} \times 0,34^*$ (враховується тільки при нарізці ребер та коників безпосередньо з самої черепиці)

3. $S_{\text{сидови}} = L_{\text{сидови}} \times 0,55$

4. $S_{\text{запасу}} = 0,03 \times S_{\text{покрівлі}}$ (для покрівель без криволінійних скатів)

$S_{\text{бітумної черепиці сумарно}} = S_{\text{покрівлі}} + S_{\text{коників/ребра}} + S_{\text{сидови}} + S_{\text{запасу}}$

Бітумна мастика: 1 картридж 280 мл 5-6 м2 покрівлі
1 відро 10 кг - 100 м2 покрівлі

*Коефіцієнт K для інших ухилів уточнюйте

K*	Ухил покрівлі, град.
1,064	20
1,104	25
1,155	30
1,221	35
1,305	40
1,414	45
1,556	50
1,743	55
2,0	60

ТОВ "Тегола-Україна"

www.tegola.ua

м.Київ, вул. Пирогівський шлях 34, корпус 3.


0 800 300-186.

TEGOLA
Родом з Італії

ЛІНІЯ "COMFORT"

"SANREMO". Санремо. Подих давнього міста квітів у історичній Лігурії.

Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на підлозі, шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
2138058801222	SANREMO LEGNO 222 (Дерево)	8,5	2,86	56	м ²	316	
2138058801227	SANREMO PELLE 227 (Шкіра)	8,5	2,86	56	м ²	316	
2138058801256	SANREMO MODICA 256 (Модіка)	8,5	2,86	56	м ²	316	
2138058801384	SANREMO GHIACCIO DI MONTAGNA 384 (Гірський Лід)	8,5	2,86	56	м ²	316	
2138058801402	SANREMO ROSSO 402 (Червоний)	8,5	2,86	56	м ²	316	

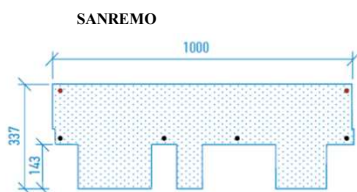

*Точки фіксації до ухилу покрівлі 60°

*Додаткові точки фіксації для ухилу покрівлі від 60°

Довжина цвяху - 25-30 мм. При ухилі до 60° Витрата цвяхів на 10 м². - від 0,5 кг.

Важливо!

! Завжди монтуйте черепицю з одним виробничим кодом партії (нанесений на упаковці) на кожний окремий скат.

! Завжди міксуйте гонти мінімум з 3-х пачок. Після завершення монтажу переконайтесь у щільній фіксації пелюсток черепиці. При необхідності - зафіксуйте додатково бітумною мастикою.

Підрахунок кількості бітумної черепиці:

1.S покрівлі=S горизонтальної поверхні покрівлі X K*.

2. Матеріал на коники/ребра

S коників/ребер=L коників/ребер x 0,25**

** (враховується тільки при нарізці ребер та коників безпосередньо з самої черепиці)

3.S сндові=Lсндови X 0,55

4.S стартовий ряд=Lкарнизу X 0,145

5.S запасу=0,03X S покрівлі. (для покрівель без криволінійних скатів)

S бітумної черепиці сумарно=S покрівлі+S коники/ребра+S сндови+S стартовий ряд+Sзапасу

Бітумна мастика: 1картридж 280 мл 5-6 м² покрівлі

1 ведро 10 кг - 100 м² покрівлі

*Коефіцієнт K для інших ухилів уточнюйте

K*	Ухил покрівлі, град.
1,064	20
1,104	25
1,155	30
1,221	35
1,305	40
1,414	45
1,556	50
1,743	55
2,0	60

ТОВ "Тегола-Україна"

www.tegola.ua



м.Київ, вул. Пирогівський шлях 34, корпус 3.


0 800 300-186.

TEGOLA
Родом з Італії 

ЛІНІЯ "COMFORT"

"GARDA". Гарда - архітектура узбережжя альпійського озера в Італії.

Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
2134058801227	GARDA PELLE 227 (Шкіра)	8,5	2,86	56	м ²	301	
2134058801409	GARDA ROSSO 409 (Червоний)	8,5	2,86	56	м ²	301	
2134058801439	GARDA MARRONE 439 (Коричневий)	8,5	2,86	56	м ²	301	
2134058801469	GARDA GRANITO 469 (Граніт)	8,5	2,86	56	м ²	301	
2134058801479	GARDA VERDE 479 (Зелений)	8,5	2,86	56	м ²	301	
2134058801483	GARDA MARE 483 (Море)	8,5	2,86	56	м ²	451	

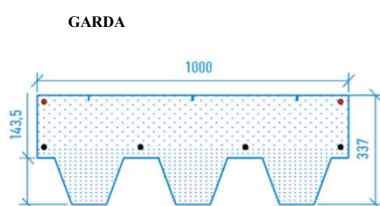

*Точки фіксації до ухилу покрівлі 60°

*Додаткові точки фіксації для ухилу покрівлі від 60°

Довжина цвяху - 25-30 мм. При ухилі до 60° Витрата цвяхів на 10 м². - від 0,5 кг.

Важливо!

! Завжди монтуйте черепицю з одним виробничим кодом партії (нанесений на упаковці) на кожний окремий скат.

! Завжди міксуйте гонти мінімум з 3-х пачок. Після завершення монтажу переконайтесь у щільній фіксації пелюсток черепиці. При необхідності - зафіксуйте додатково бітумною мастикою.

Підрахунок кількості бітумної черепиці:

1.S покрівлі=S горизонтальної поверхні покрівлі X K*.

2. Матеріал на коники/ребра

S коників/ребер=L коників/ребер x 0,34**

** (враховується тільки при нарізці ребер та коників безпосередньо з самої черепиці)

3.S сндови=L сндови X 0,55

4.S стартовий ряд=L карнизу X 0,145

5.S запасу=0,03 X S покрівлі. (для покрівель без криволінійних скатів)

S бітумної черепиці сумарно=S покрівлі+S коники/ребра+S сндови+S стартовий ряд+S запасу

Бітумна мастика: 1 картридж 280 мл 5-6 м² покрівлі

1 відро 10 кг - 100 м² покрівлі

*Коефіцієнт K для інших ухилів уточнюйте

K*	Ухил покрівлі, град.
1,064	20
1,104	25
1,155	30
1,221	35
1,305	40
1,414	45
1,556	50
1,743	55
2,0	60

ТОВ "Тегола-Україна"





www.tegola.ua


м.Київ, вул. Пирогівський шлях 34, корпус 3.

0 800 300-186.

TEGOLA
Родом з Італії

ЛІНІЯ "COMFORT"

"ASSISI". АССИЗИ! Аскетизм та магнетизм міста святого Франциска.							
Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
2114058801400	ASSISI SANGIOVESE 400 (Санджовезе)	9	2,90	56	м ²	318	
2114058801420	ASSISI TERRACOTTA 420 (Терракота)	9	2,90	56	м ²	318	
2114058801434	ASSISI MARRONE 434 (Коричневий)	9	2,90	56	м ²	318	
2114058801468	ASSISI ARDESIA 468 (Сланець)	9	2,90	56	м ²	318	
2114058801473	ASSISI VERDE 473 (Зелений)	9	2,90	56	м ²	318	



*Точки фіксації до ухилу покрівлі 60°

*Додаткові точки фіксації для ухилу покрівлі від 60°

Довжина цвяху - 25-30 мм. При ухилі до 60° Витрата цвяхів на 10 м². - від 0,5 кг.

Важливо!

! Завжди монтуйте черепицю з одним виробничим кодом партії (нанесений на упаковці) на кожний окремий скат.

! Завжди міксуйте гонти мінімум з 3-х пачок. Після завершення монтажу переконайтесь у щільній фіксації пелюсток черепиці. При необхідності - зафіксуйте додатково бітумною мастикою.

Підрахунок кількості бітумної черепиці:

1. S покрівлі = S горизонтальної поверхні покрівлі X K*

2. Матеріал на коники/ребра

S коників/ребер = L коників/ребер X 0,37**

** (враховується тільки при нарізці ребер та коників безпосередньо з самої черепиці)

3. S ендов = L ендови X 0,55

4. S стартовий ряд = L карнизу X 0,145

5. S запасу = 0,03 X S покрівлі. (для покрівель без криволінійних скатів)

S бітумної черепиці сумарно = S покрівлі + S коники/ребра + S ендови + S стартовий ряд + S запасу

Бітумна мастика: 1 картридж 280 мл 5-6 м² покрівлі

1 відро 10 кг - 100 м² покрівлі

*Коефіцієнт K для інших ухилів уточнюйте

K*	Ухил покрівлі, град.
1,064	20
1,104	25
1,155	30
1,221	35
1,305	40
1,414	45
1,556	50
1,743	55
2,0	60

ТОВ "Тегола-Україна"


www.tegola.ua


м.Київ, вул. Пирогівський шлях 34, корпус 3.

0 800 300-186.

TEGOLA
Родом з Італії 

ЛІНІЯ "COMFORT"

"CAPRI" Capri. Острів-перлина Середземного моря.							
Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
2104058801262	CAPRI NERO 262 (Чорний)	8,5	2,90	56	м ²	288	
2104058801401	CAPRI ROSSO 401 (Червоний)	8,5	2,90	56	м ²	288	
2104058801434	CAPRI MARRONE 434 (Коричневий)	8,5	2,90	56	м ²	288	
2104058801447	CAPRI LEGNO 447 (Дерево)	8,5	2,90	56	м ²	288	
2104058801455	CAPRI GRANITO 455 (Граніт)	8,5	2,90	56	м ²	288	
2104058801473	CAPRI VERDE 473 (Зелений)	8,5	2,90	56	м ²	288	

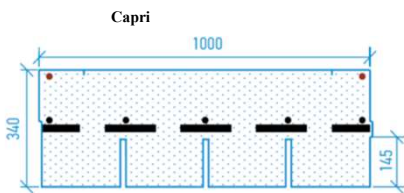

•Точки фіксації до ухилу покрівлі 60°

•Додаткові точки фіксації для ухилу покрівлі від 60°

Довжина цвяху - 25-30 мм. При ухилі до 60° Витрата цвяхів на 10 м². - від 0,5 кг.

Важливо!

! Завжди монтуйте черепицю з одним виробничим кодом партії (нанесений на упаковці) на кожний окремий скат.

! Завжди міксуйте гонти мінімум з 3-х пачок. Після завершення монтажу переконайтесь у щільній фіксації пелюсток черепиці. При необхідності - зафіксуйте додатково бітумною мастикою.

Підрахунок кількості бітумної черепиці:

1.S покрівлі=S горизонтальної поверхні покрівлі X K°.

2. Матеріал на коники/ребра

S коників/ребер=L коників/ребер x 0,34**

** (враховується тільки при нарізці ребер та коників безпосередньо з самої черепиці)

3.S ендови=L ендови X 0,55

4.S стартовий ряд=L карнизу X 0,145

5.S запасу=0,03X S покрівлі. (для покрівель без криволінійних скатів)

S бітумної черепиці сумарно=S покрівлі+S коників/ребра+S ендови+S стартовий ряд+S запасу

Бітумна мастика: 1 картридж 280 мл 5-6 м² покрівлі

1 відро 10 кг - 100 м² покрівлі

*Коефіцієнт K для інших ухилів уточнюйте

K°	Ухил покрівлі, град.
1,064	20
1,104	25
1,155	30
1,221	35
1,305	40
1,414	45
1,556	50
1,743	55
2,0	60

ТОВ "Тегола-Україна"

www.tegola.ua

м.Київ, вул. Пирогівський шлях 34, корпус 3.

0 800 300-186.

TEGOLA
Родом з Італії

Prima Fila






Довгоочікувана карнізно-коникова черепиця. Насолоджуйтесь!

Артикул	Найменування	Примітка	Од. Вим.	Ціна грн./за од.
2800048801001	Red	1уп. - 20 м.п.	м.п.	131
2800048801302	Red Mix			
2800048801306	Terracota Mix			
2800048801322	Brown Mix			
2800048801329	Wood Mix			
2800048801353	Grey Mix			
2800048801359	Black Mix			
2800048801370	Green Mix			
2800048801381	Blue Mix	1уп. - 20 м.п.	м.п.	151

Найменування	Примітка	Од. Вим.	Ціна грн./за од.
Коникові елементи MASTER.	1уп. - 5 м.п.	м.п.	498
Коникові елементи MASTER.:Синій	1уп. - 5 м.п.	м.п.	525







Гідроізоляційні мембрани

Підкладковий килим для скатних покрівель




Код арт.	Найменування	Розмір рулону	Кількість рул. на піддоні, шт	Од. Вим.	Ціна грн./за од.	
1192018801000	СЕЙФІТИ BASE 2 Модифікована АПП бітумна рулонна гідроізоляційна мембрана для скатної покрівлі з ухилом (> 20 °); Армована скловолокном; Верхній і нижній шар має закрити антиковзну кварцову посипку, товщина 1,7 мм	1 x 15 мп	30	м ²	89	
1152208801000	СЕЙФІТИ 2 OVERLAP Модифікована АПП бітумна рулонна гідроізоляційна мембрана з повздовжньою клейовою полосою для скатної покрівлі з ухилом (> 20 °); Армована скловолокном; Верхній і нижній шар має закрити антиковзну кварцову посипку, товщина 1,7 мм.	1 x 15 мп	30	м ²	111	
	STARTBAR P Модифікована SBS бітумна рулонна гідроізоляційна мембрана для скатної покрівлі з ухилом (> 20 °); Основа PET -TNT;	1 x 30 мп	30	м ²	101	
1160128801000	SEALBAR СБС модифікована бітумна гідроізоляційна самоклеюча мембрана, армована скловолокном товщина 1,3 мм	1 x 20 мп	25	м ²	157	
1161188801000	SEALBAR super СБС модифікована бітумна гідроізоляційна самоклеюча мембрана, армована поліестром товщина 2 мм	1 x 15 мп	25	м ²	214	
1553408801020 1553408801002 1553408801083 1553408801070 1553408801006 1553408801083	Сейфіти ФЛЕКС МІХ (Єндова) АПП модифікована бітумна рулонна гідроізоляційна мембрана, армована поліестром. Верхній шар - керамізований базальтовий гранулят в колір покрівлі, нижній шар - захисна плівка. коричневий червоний сірий зелений теракотовий синій	1 x 10 мп	20	м ²	300 300 300 303	
1021406801002 1021406801020 1021406801070 1021406801051	Safety Plast Ceramic EBP 4 mm Бітумно-гідроізоляційна мембрана, модифікована полімером. Основа - Поліестр Red Mix Brown Mix Green Mix Light Grey Mix	1 x 8 мп	23	м ²	127 128 132 122	

Аксессуары


OSB-3 EGGER

Код арт.	Найменування	Опис	Од. Вим.	Ціна грн./за од.	
238040	ОСБ плита Egger 10 мм	Плити EGGER ОСБ-3 за нормами EN300 є багатофункціональними плитами для різноманітних сфер застосувань в сухому і вологому середовищі. 2500x1250x10	шт	на запит	
238041	ОСБ плита Egger 12 мм	Плити EGGER ОСБ-3 за нормами EN300 є багатофункціональними плитами для різноманітних сфер застосувань в сухому і вологому середовищі. 2500x1250x12	шт	на запит	
1185847	ОСБ плита TEGODECK 12 мм	Плити EGGER ОСБ-3 за нормами EN300 є багатофункціональними плитами для різноманітних сфер застосувань в сухому і вологому середовищі. 2250x600x12 мм	шт	на запит	
	ОСБ плита TEGODECK 15 мм	Плити EGGER ОСБ-3 за нормами EN300 є багатофункціональними плитами для різноманітних сфер застосувань в сухому і вологому середовищі. 2250x600x15 мм	шт	на запит	
	ОСБ плита TEGODECK 18 мм	Плити EGGER ОСБ-3 за нормами EN300 є багатофункціональними плитами для різноманітних сфер застосувань в сухому і вологому середовищі. 2250x600x18 мм	шт	на запит	




БІТУМНИЙ КЛЕЙ- ГЕРМЕТИК

Код арт.	Найменування	Примітка	Од. Вим.	Ціна EUR/за од.	
3522205005	Сейфіті мастік Бітумно-полімерна мастика холодного застосування для додаткової фіксації пелюсток черепиці і герметизації примикань, ендів і нахльостів гідроізоляційних мембран (підкладочних кілтів)	1 банка: 10 кг ~ 200 м ² покрівлі	10 кг	51	
3532206001	Бітустік Бітумно-полімерна мастика холодного застосування для додаткової фіксації пелюсток черепиці і герметизації примикань, ендів і нахльостів гідроізоляційних мембран (підкладочних кілтів)	1 ящик: 25 шт. 1 шт - 280 мг. 1 шт: ~10 м ² покрівлі	шт	5	


ЕЛЕМЕНТИ КРІПЛЕННЯ - ОЦИНКОВАНІ ЦВЯХИ (Україна)

Код арт.	Найменування	Вага упаковки	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
	Цвях для молотка (Україна оцинк.): - 25 мм - 30 мм - 35 мм	5	кг	131	

ЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦІЇ (Італія)

Код арт.	Найменування	Примітка	Од. Вим.	Ціна EUR/за од.	
3532120070	Аератор "Стандарт"(Італія) Застосовується лише при куті нахилу ската більше 60°	1 упаковка: 16 шт 1 шт на 20-25 м ² покрівлі	шт	10	
3532121020	Аератор "Спеціальний"(Італія): - зелений	1 упаковка: 12 шт	шт	15	
3532121060	- червоний - чорний	1 шт на 20-25 м ² покрівлі	шт	15	

ЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦІЇ (Україна)

Код арт.	Найменування	Примітка	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
	Аератор "Спеціальний": - коричневий - зелений - червоний чорний	1 упаковка: 12 шт 1 шт на 20-25 м ² покрівлі	шт	на запит	

ТОВ "Тегола-Україна"

www.tegola.ua

м.Київ, вул. Пирогівський шлях 34, корпус 3.

0 800 300-186.

TEGOLA
Родом з Італії 



RAL 9016



RAL 8016



RAL 7024



RAL 3009



RAL 6005

Надійна водостічна система. Гарантія 25 років.

Колір	Од. вим.	Кіль-ть в упак.	Ціна грн. за од.	
POLIVENT ринва (3м)				
- білий	шт	1	328	
- коричневий			360	
- сірий				
- червоний				
- зелений				
POLIVENT з'єднувач ринви				
- білий	шт	1	128	
- коричневий			141	
- сірий				
- червоний				
- зелений				
POLIVENT заглушка ринви				
- білий	шт	10	60	
- коричневий			67	
- сірий				
- червоний				
- зелений				
POLIVENT кронштейн ринви				
- білий	шт	10	46	
- коричневий			51	
- сірий				
- червоний				
- зелений				
POLIVENT кут ринви 90°				
- білий	шт	1	186	
- коричневий			206	
- сірий				
- червоний				
- зелений				
POLIVENT кут ринви 135°				
- білий	шт	1	634	
- коричневий			697	
- сірий				
- червоний				
- зелений				
POLIVENT кут ринви регульований 90°-150°				
- білий	шт	1	487	
- коричневий			487	
POLIVENT лійка ринви				
- білий	шт	1	217	
- коричневий			239	
- сірий				
- червоний				
- зелений				
POLIVENT решітка ринви захисна (0,6 пог.м.)				
- білий	шт	5	160	
- коричневий			176	
- сірий				
- червоний				
- зелений				
POLIVENT труба (3м)				
- білий	шт	1	396	
- коричневий			436	
- сірий				
- червоний				
- зелений				
POLIVENT коліно труби 135°				
- білий	шт	1	135	
- коричневий			148	
- сірий				
- червоний				
- зелений				



RAL 9016



RAL 8016



RAL 7024












RAL 3009




RAL 6005

Надійна водостічна система. Гарантія 25 років.





Колір	Од. вим.	Кіль-ть в упак.	Ціна грн/за од.	
POLIVENT муфта труби				
- білий	шт	1	80	
- коричневий			88	
- сірий				
- червоний				
- зелений				
POLIVENT злив труби				
- білий	шт	1	135	
- коричневий			148	
- сірий				
- червоний				
- зелений				
POLIVENT хомут труби				
- білий	шт	10	55	
- коричневий			60	
- сірий				
- червоний				
- зелений				
POLIVENT хомут труби універсальний L=140мм				
- білий	шт	10	129	
- коричневий			142	
- сірий				
- червоний				
- зелений				
POLIVENT хомут труби універсальний L=180мм				
- білий	шт	10	139	
- коричневий			153	
- сірий				
- червоний				
- зелений				
POLIVENT Кронштейн ринви металевий				
- білий	шт	30	140	
- коричневий				
- сірий				
- червоний				
- зелений				
POLIVENT Кронштейн ринви металевий, регульований, прямий (метал)				
- сірий		50	84	
POLIVENT подовжувач кронштейна, регульований, боковий (метал)				
- сірий		50	89	
POLIVENT коліно труби 108°				
- білий	шт	1	135	
- коричневий			148	
- сірий				
- червоний				
- зелений				

Ефективна система вентиляції




Аератори для скатної покрівлі

Код арт.	Найменування	Розмір, мм	Діаметр, мм	К-ть в упак.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
Аератор POLIVENT-КТВ-Альфа							
	- Коричневий	h-60 основа - 415*295	280*170	40	шт.	243	
	- Червоний						
	- Зелений						
	- Сірий						
	- Чорний						
Аератор POLIVENT-КТВ-вентиль, для бітумної черепиці							
4640003130395	- Коричневий	h-110 основа - 530*465	250*160	4	шт.	599	
4640003130357	- Червоний						
4640003130333	- Зелений						
4640003130692	- Сірий						
4640003133198	- Чорний						
Аератор POLIVENT-КТВ-SKAT для МеталоЧерепиці Монтеррей							
4640003133075	- Коричневий	h-110 основа - 330*265	250*160	10	шт.	980	
4640003133105	- Червоний						
4640003133082	- Зелений						
4640003133099	- Сірий						
4640003133129	- Чорний						
Аератор POLIVENT-КТВ-SKAT для Фальцевої Покрівлі та готової покрівлі з бітумної черепиці							
4640003133143	- Коричневий	h-110 основа - 330*265	250*160	10	шт.	980	
4640003133150	- Червоний						
4640003133136	- Зелений						
4640003133174	- Сірий						
4640003133181	- Чорний						
Адаптер для POLIVENT КТВ-вентиля							
	- Коричневий	h-110	110, 120, 125	80	шт.	109	
	- Червоний						
	- Зелений						
	- Сірий						
	- Чорний						
Аератор POLIVENT-КТВ-вентиль для металочерепиці Універсал							
	- Коричневий			3	шт.	2102	
	- Червоний						
	- Зелений						
	- Сірий						
	- Чорний						
Аератор POLIVENT-КТВ-вентиль для профнастилу 20							
	- Коричневий			3	шт.	1109	
	- Червоний						
	- Зелений						
	- Сірий						
	- Чорний						
Аератор POLIVENT-КТВ-вентиль для профнастилу 35							
	- Коричневий			3	шт.	1109	
	- Червоний						
	- Зелений						
	- Сірий						
	- Чорний						

Аератори для плоскої покрівлі

Код арт.	Найменування	Розмір, мм	Діаметр, мм	К-ть в упак.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
	Аератор POLIVENT	h-260 основи - 270	75-55	10	шт.	145	
4640003130036	Аератор POLIVENT-Стандарт	h-340 основи - 270	75-55	10	шт.	195	
4640003130050	Аератор POLIVENT-Преміум	h-470 основи - 390	130-103	5	шт.	354	
4640003130074	Аератор POLIVENT-Супер	h-470 основи - 390	148-100	4	шт.	440	

Воронки для плоскої покрівлі

Код арт.	Найменування	Розмір, мм	Діаметр, мм	К-ть в упак.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
4640003130173	Воронка POLIVENT-Ультра	h-245 ворот 380-380	130-103	5	шт.	326	
4640003130197	Воронка POLIVENT Ремонтна	h-240 ворот 297-297	84-87	10	шт.	339	
	Фільтр для листя POLIVENT	d решітки 160/180		30	шт.	141	
	Воронка парпетна POLIVENT-Ультра	h-245 ворот 380-380	130-103	5	шт.	344	
	Polivent Воронка з прижимним фланцем D110 450мм					1883	
	Polivent Воронка з прижимним фланцем D110 450мм з термокабелем					2634	
	Polivent Воронка з прижимним фланцем D1600 450мм					2022	
	Polivent Воронка з прижимним фланцем D160 450мм з термокабелем					2761	

Прохїдний елементи та вент.виходи для скатної покрївлї

Код арт.	Найменування	Розмїр, мм	Діаметр, мм	К-ть в упак.	Од. Вим.	Цїна грн/за од.	
POLIVENT Прохїдний елемент для бїтумної черепицї							
4640003130784	- Коричневий	h-150 основа - 570*480	250*160	5	шт.	457	
4640003130791	- Червоний						
4640003130814	- Зелений						
4640003130821	- Сїрий						
4640003130807	- Чорний						
POLIVENT Прохїдний елемент SKAT для МеталоЧерепицї Монтеррей							
4640003133273	- Коричневий	h-150 основа - 330*265	250*160	16	шт.	472	
4640003133280	- Червоний						
4640003133266	- Зелений						
4640003133303	- Сїрий						
4640003133310	- Чорний						
POLIVENT Прохїдний елемент SKAT для Фальцевої Покрївлї							
4640003133211	- Коричневий	h-150 основа - 330*265	250*160	16	шт.	472	
4640003133228	- Червоний						
4640003133259	- Зелений						
4640003133235	- Сїрий						
4640003133204	- Чорний						
POLIVENT Прохїдний елемент для металочерепицї Універсал							
	- Коричневий				шт.	1513	
	- Червоний						
	- Зелений						
	- Сїрий						
	- Чорний						
POLIVENT Прохїдний елемент для профнастилу 20							
	- Коричневий				шт.	595	
	- Червоний						
	- Зелений						
	- Сїрий						
	- Чорний						
POLIVENT Прохїдний елемент для профнастилу 35							
	- Коричневий				шт.	595	
	- Червоний						
	- Зелений						
	- Сїрий						
	- Чорний						
POLIVENT Вентильоний вихїд неїзольований (Каналїзаційний)							
4640003131057	- Коричневий	h-500	110	5	шт.	808	
4630015596494	- Червоний						
4640003131071	- Зелений						
4640003131088	- Сїрий						
4640003131064	- Чорний						
POLIVENT Вентильоний вихїд їзольований (вїтяжки)							
4640003131392	- Коричневий	h-400	125-160	4	шт.	1575	
4640003131408	- Червоний						
4640003131422	- Зелений						
4640003131439	- Сїрий						
4640003131415	- Чорний						
POLIVENT Вентильоний вихїд їзольований (вїтяжки)							
	- Коричневий	h-595	125-160	2	шт.	1870	
	- Червоний						
	- Зелений						
	- Сїрий						
	- Чорний						
POLIVENT Ковпак D 160 для їзольованого вихїду вїтяжки							
4640003131460	- Коричневий	h-230	160	6	шт.	469	
4640003131477	- Червоний						
4640003131491	- Зелений						
4640003131507	- Сїрий						
464003131484	- Чорний						
POLIVENT Ковпак D 110 для неїзольованого вихїду (каналїзаційного)							
4640003130883	- Коричневий	h-190	110	15	шт.	266	
4640003130869	- Червоний						
4640003130883	- Зелений						
4640003130890	- Сїрий						
4640003130876	- Чорний						
POLIVENT Коньковий аератор, 061 м/пог							
		h-35		15	шт.	185	
POLIVENT Цокольний дефлектор							
		h-740	128/133	2	шт.	1628	
POLIVENT Гїдрозатвор							
					шт.	230	

Металеві елементи для покрівлі

Фартухи покрівельні

Код арт.	Найменування	Од. Вим.	Ціна грн./ за шт.		
			глянець	мат	
	Фартух-капельник карнизний S1 Розгортка 15,5 см (L=2000мм)	шт.	Запит	Запит	
	Фартух фронтовий S5 Розгортка 20,8 см (L=2000мм)	шт.	Запит	Запит	
	Фартух пристінний S4 Розгортка 20,8 см (L=2000мм)	шт.			
	Фартух пристінний S6 Розгортка 12,5 см (L=2000мм)	шт.	Запит	запит	

Снігозатримувач (ІТАЛІЯ)

Код арт.	Найменування	Примітка	Од. Вим.	Ціна EUR/за од.	
3532430020	Коричневий		шт	7	
3532430050	Сірий				

Снігозатримувач (УКРАЇНА)

Код арт.	Найменування	Примітка	Од. Вим.	Ціна EUR/за од.	
7326 90 98 90	Коричневий	100 шт в упаковці	шт	2	