
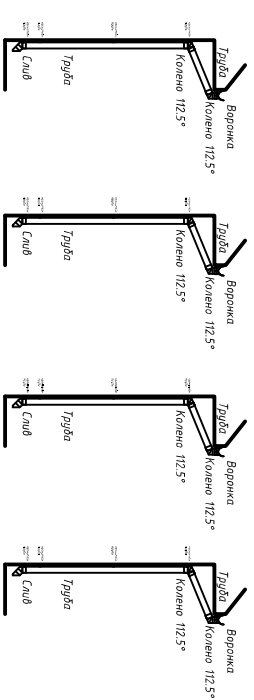


Схема водосточка

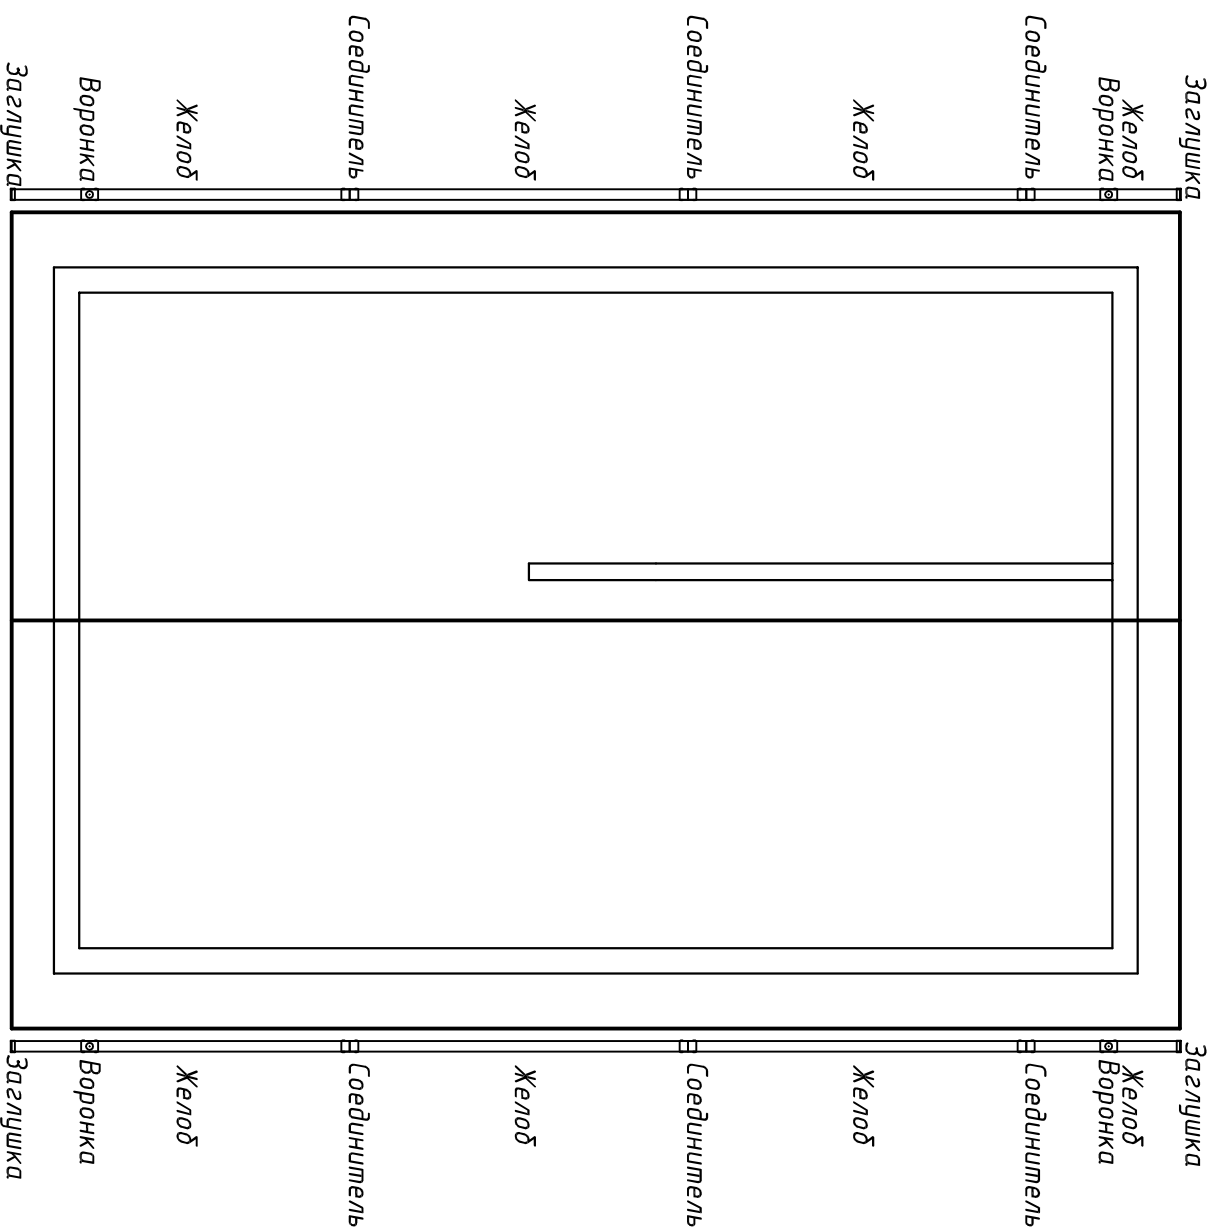

Примечания:

Крепление стоек располагать не более чем через 1м. Обязательно должно быть крепление на сливе, соединителе и верхнем колене.
Крепление желоба выполнять не более чем через 0,6м.
Запрещено выполнять монтаж водосточка при температуре воздуха ниже -5°C
Расстояние от слива до поверхности земли должно составлять 200мм.